



IMILAB EC5

Floodlight kamera

Használati utasítás

HU DE ES AZ FR RU PL TR CZ


Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék használata előtt
és őrizze meg későbbi használatra.

TARTALOM


angol	01-11
Deutsche	12-23
Español	24-35
Italiano	36-47
Français	48-59
Русский	60-71
Polski	72-83
Türkçe	84-95
čeština	96-107

Termék bemutatása

• Csomaglista



IMILAB EC5 Floodlight kamera



Adapter



Falra szerelhető csomag





Falra/mennyezetre szerelés
pozicionáló matricák



Használati utasítás

• A termék megjelenése



Az Eszköz telepítése

A készülék falra szerelhető, mennyezetre szerelhető vagy tartó köré köthető.

• Falra szerelés

1. Ragassza fel a falra szerelhető pozicionáló matricát a kívánt beépítési helyre a falon. Fúrjon két lyukat a matricán jelzett helyeken. 6,0 mm körüli fúrási átmérő; 30 mm körüli fúrási mélység.



2. Helyezzen be két műanyag dilatációs anyát a falba. Helyezze az alaplapot a falra. Rögzítse az alaplapot úgy, hogy a csavarokat behelyezi a dilatációs anyákba.



- Mennyezetre szerelés


1. Ragassza fel a mennyezeti rögzítési pozicionáló matricát a kívánt beépítési helyre a mennyezeten. Fúrjon két lyukat a matricán jelzett helyeken. 6,0 mm körüli fúrási átmérő; 30 mm körüli fúrási mélység.



2. Helyezzen be két műanyag dilatációs anyát a falba. Helyezze az alaplapot a mennyezetre. Rögzítse az alaplapot úgy, hogy a csavarokat behelyezi a dilatációs anyákba.



- Pólus szerelés

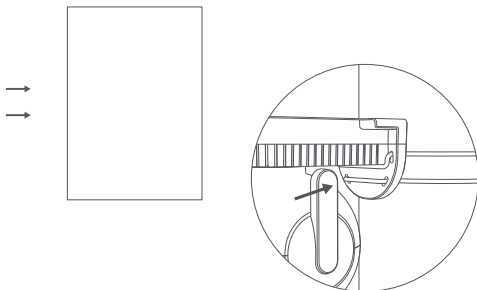

Az eszköz csatlakoztatása


- Kapcsold be a kamerát

Dugja be a tápkábelt a kamera tápcsatlakozójába. Csatlakoztassa a tápkábel másik végét egy áramforráshoz.

- Helyezzen be egy micro SD kártyát.

Győződjön meg arról, hogy a kamera le van választva a tápegységről. Csavarhúzóval távolítsa el a védőtokot, és tegye szabaddá a micro SD kártyanyílást.

A micro SD kártya érintkezési pontjainak lefelé kell nézniük. Helyezze be a micro SD kártyát a nyílásba.

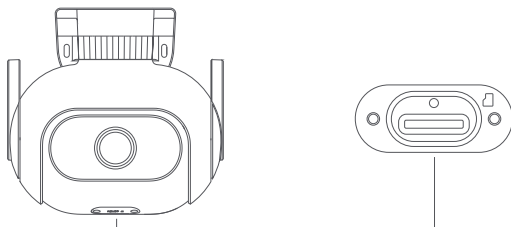

Jegyzet:

A micro SD kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor húzza ki a kamerát az áramforrásból. Kérjük, használjon jó hírű gyártó micro SD kártyáját (256 GB-ig). A micro SD kártya ajánlott olvasási és írási sebessége legalább U1/Class 10.

- Gyári beállítások visszaállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot a gyári beállítások visszaállításához. A micro SD kártyán lévő tartalom nem törlődik.

Csatlakozás a Mi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home rendszerrel működik, és a Mi Home alkalmazással vezérelhető.

Olvassa be a QR-kódot a Mi Home alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Ha már telepítve van a Mi Home alkalmazás, akkor az eszköz csatlakozási oldalára kerül. A Mi Home alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez egy alkalmazásboltban is rákereshet a „Mi Home” kifejezésre. Nyissa meg a Mi Home alkalmazást. Érintse meg a „+” jelet a jobb felső sarokban, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eszköz hozzáadásához.



64295C5D

Megjegyzés: A tényleges működés a Mi Home alkalmazás frissítése miatt eltérhet. Kérjük, kövesse a Mi Home alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait.

A mijia-val végzett munkákról

A „mijia-val működik” azt jelenti, hogy az itt található terméket a Mi Home alkalmazással vagy a Mi AI-val való összekapcsolásra és azzal való interakcióra tervezték. Felhívjuk figyelmét, hogy az itt található terméket csak az alkalmazással való interakció tanúsítja. A Xiaomi és a Mijia nem vállal felelősséget a termékgyártásért, a biztonsági és szabályozási szabványokért vagy a minőség-felügyeletért.



Műszaki adatok

Név: IMILAB EC5 Floodlight kamera

modell: CMSXJ55A

Bemenet: 12V1A

Felbontás: 2304x1296

Üzemi hőmérséklet: -30 °C ~ 60 °C

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Méretek: 139 x 128 x 135 mm Nettó

tömeg: 630 g

Betekintési szög: 95°

Rekesz: F2.1

IP besorolás: IP66

FCC-azonosító: 2APA9-CMSXJ55A

Teljes színű éjszakai látás

A fényérzékelő a környezet megvilágításának változása alapján IR-CUT-on keresztül automatikusan éjjellátó üzemmódba kapcsolhatja a készüléket. A beépített nagy teljesítményű expozíciós lámpa még sötétben is színes képeket tud megjeleníteni.




Éjjellátó hatás illusztráció

Video lejátszás

A korábbi videók csak akkor tekinthetők meg, ha kompatibilis micro SD kártya van behelyezve az IMILAB EC5 Floodlight kamerába. A micro SD kártya behelyezése és a készülék bekapcsolása után a kamera automatikusan elindul felvétel.

Az IMILAB EC5 Floodlight Camera vezérlőfelületén a Mi Home alkalmazásban érintse meg a lejátszás gombot, hogy belépjen a videó lejátszási oldalára. A felvételt kiválasztott időszak szerint is megtekintheti.

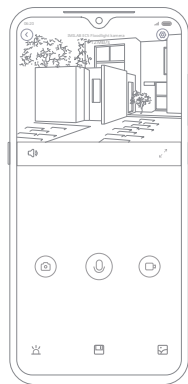

Videó megosztása

A Mi Home alkalmazásban az IMILAB EC5 Floodlight Camera vezérlőfelületén a beállítások menüben megosztott eszközként állíthatja be az eszközt, és másokat is meghívhat a felvételek megtekintésére. A felhasználóknak le kell tölteniük a Mi Home alkalmazást, és be kell jelentkezniük Xiaomi-fiókjukba, hogy megtekinthessék a megosztott eszköz felvételeit.



Jegyzet:

Az illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. Az oldalak eltérhetnek a Mi Home alkalmazás aktuális verziójától és a mobiltelefon operációs rendszerétől függően.

Otthonbiztonság

Az Otthonbiztonság funkció be- és kikapcsolható az IMILAB EC5 Floodlight Camera vezérlőfelületén a Mi Home alkalmazásban.

A készülék képes érzékelni és rögzíteni a mozgásokat a látószögön belül, és a felvételt a klienshez juttatni. A felhasználók beállíthatják a megfigyelési időt, a riasztási érzékenységet, a riasztási időközt stb.



Jegyzet:

Az illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. Az oldalak eltérhetnek a Mi Home alkalmazás aktuális verziójától és a mobiltelefon operációs rendszerétől függően.