



## Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S Használati Utasítás

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

## **FIGYELEM**

### **Általános biztonsági figyelmeztetések az elektromos szerszámokhoz**

Olvassa el az ehhez az elektromos kéziszerszámhoz mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és specifikációt. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

A figyelmeztetésekben szereplő „elektromos szerszám” kifejezés az Ön hálózati (vezetékes) elektromos vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos kéziszerszáma számára vonatkozik.

### **A munkaterület biztonsága**

Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A zsúfolt vagy sötét területek balesetekhez vezethetnek.

Ne működtesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.

Az elektromos kéziszerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket és a közelben lévőket. A zavaró tényezők miatt elveszítheti a kontrollt.

### **Elektromos biztonság**

Az elektromos szerszám csatlakozóinak illeszkedniük kell a konnektorhoz. Soha semmilyen módon ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon adapterdugót földelt (földelt) elektromos szerszámokhoz. A nem módosított dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.

Kerülje az érintkezést földelt vagy földelt felületekkel, mint például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények.

Fennáll az áramütés veszélye, ha teste földelve van.

Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek. Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.

Ne rongálja a vezetéket. Soha ne használja a kábelt az elektromos kéziszerszám hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.

Ha az elektromos kéziszerszámot a szabadban használja, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítót. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés veszélyét.

Ha elkerülhetetlen az elektromos kéziszerszám nedves helyen történő működtetése, használjon hibaáram-védelemmel (RCD) védett tápellátást. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

## Személyes biztonság

Legyen éber, figyelje, mit csinál, és használja a józan eszét, amikor elektromos kéziszerszámot használ. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos kéziszerszámok használata közben súlyos személyi sérülést okozhat.

## Szolgáltatás

Az elektromos kéziszerszámot szakképzett szerelővel javíttassa, kizárólag azonos cserealkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja az elektromos kéziszerszám biztonságának megőrzését.

Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátorokat. Az akkumulátorok szervizelését csak a gyártó vagy a felhatalmazott szerviz végezheti.

## Óvintézkedések

A légkompresszort csak 16 éves vagy annál idősebb személyek használhatják. A légkompresszor használatakor tartsa biztonságos távolságban a gyermekeket.

A légkompresszor beépített lítium akkumulátorral rendelkezik, ezért soha nem szabad tűznek kitenni vagy nem megfelelően ártalmatlanítani.

Ne tegye ki a légkompresszor akkumulátorát magas hőmérsékletű környezetnek, például ne hagyja autóban közvetlen napfénynek kitéve. Ha a lítium akkumulátor extrém hőhatásnak, ütésnek vagy víznek van kitéve, tűz, spontán égés, sőt robbanás veszélye áll fenn.

A légkompresszort nem szabad -10°C alatti vagy 45°C feletti hőmérsékleten tárolni. A szélsőséges hőnek vagy hidegnek való kitettség lerövidíti a légkompresszor élettartamát és károsítja a beépített akkumulátort.

Ha a kompresszort hosszú ideig nem használja, az károsíthatja az akkumulátort. A légkompresszort legalább háromhavonta ajánlott feltölteni.

A légkompresszor beépített egyenáramú motort használ, amely működés közben elektromos szikrákat bocsáthat ki, ezért soha nem szabad gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben használni.

Ha a légkompresszor szokatlan zajt ad ki működés közben, vagy túlmelegszik, azonnal kapcsolja ki.

A légnyomás beállítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a megfelelő légnyomás mértékegységet választotta, hogy elkerülje a baleseteket, például a gumiabroncs felrobbanását. Közös mértékegység átalakítás: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa.

Használat közben mindig figyelje a légkompresszort, és soha ne hagyja felügyelet nélkül, amikor a nyomást előre beállította, hogy elkerülje a túlfűjást.


A légkompresszort csak tiszta, száraz környezetben használja. A szennyeződés és a por behatolása károsíthatja a légkompresszort. A légkompresszor nem vízálló, és soha nem szabad vízzel öblíteni.

## Termék áttekintés

Megjegyzés: A termék, a tartozékai és a felhasználói felület ebben a felhasználói kézikönyvben illusztrációk.

### Alkatrészek leírása

1. Schrader szelepadapter
2. Nagynyomású levegőtömlő
3. Levegőtömlő-rekesz
4. Fény
5. Levegőtömlő csatlakozás
6. Kijelző
7. + Gomb
8. Világító be/ki gomb
9. – Gomb
10. Elem töltöttségi szint jelző
11. Töltőport
12. Üzem mód gomb
13. Start/Stop gomb
14. Hőelvezető szellőző  
kiegészítők

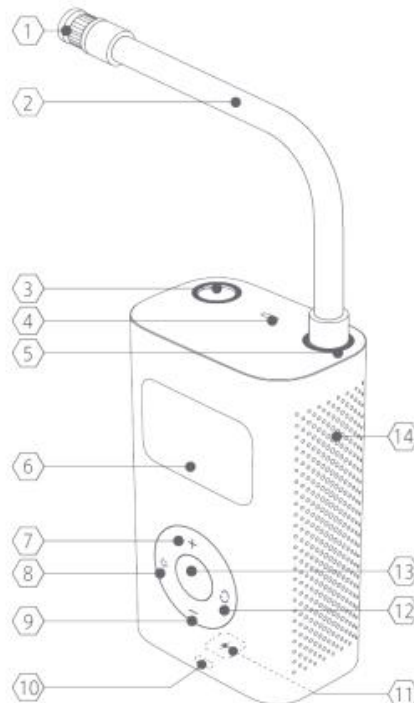

Presta szelep  
adapter x 1



Tü szelep  
adapter x 1



Tároló tasak  
x 1



Töltőkábel x 1

### Elektromos légkompresszor biztonsági figyelmeztetések

Az akkumulátortöltőt 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják felügyeletet alatt, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozóan megfelelő ismeretekkel rendelkeznek, és megértették a veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

Köszkegázveszély áll fenn a szállítócsövekben, ami tüzet vagy robbanást okozhat.

## Biztonsági utasítások

Kérjük, tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket használata védelme érdekében. A légkompresszor és a légtömítő nagyon felforrósodhat hosszú ideig tartó működés után. Ne érintse meg a forró felületeket, amíg azok le nem hűlnek. Ez a termék nem játék, és gyermekek nem használhatják.

## Rendeltetésszerű használat

Az eszköz bizonyos motorkerékpárok, kerékpárok, autók és labdák felfújására szolgál. Ennek az elektromos szerszámnak a fénye az elektromos kéziszerszám közvetlen működési területének megvilágítására szolgál, és nem alkalmas háztartási helyiségek megvilágítására. A szerszámot csak az előírt célra szabad használni. Minden más használat visszaélésnek minősül.

## Hogyan kell használni


### Akkumulátor töltöttségi szint jelző és töltés akkumulátor töltöttségi szint jelző

Az akkumulátor töltöttségi szintjelzője különböző színekkel jelzi a kompresszor az akkumulátor töltöttségi szintjét:

fehér: több mint 50%

narancs: 20-50%

Piros: Kevesebb, mint 20%, töltsse fel amint lehetséges.




### Töltés

Az első használat előtt töltsse fel teljesen a kompresszort. A légkompresszor töltéséhez csatlakoztassa a töltőkábelt egy 5 V-os USB hálózati adapterhez.

Az akkumulátor töltöttségi szintje töltés közben:

Villogó fehér: Töltés

Fehér: Teljesen feltöltve



Megjegyzés:

A légkompresszor nem használható töltés közben.

Kérjük, töltsse beltérben.


Kérjük, csak a megfelelő töltőt használja.

A biztonságos és megfelelő hálózati adaptert külön kell megvásárolni.

## Be/kikapcsolás

Húzza ki a magas  
nyomású légsövet



Be/Kikapcsolás  
Gomb

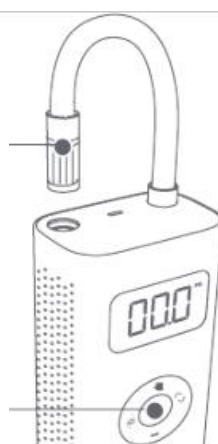

Bekapcsolás: Vegye ki a nagynyomású levegőtömlőt a rekeszből, ekkor a léghajlító automatikusan bekapcsol. Ha a hajlító 3 percig nem használják, automatikusan kikapcsol. Ha a léghajlító automatikusan kikapcsol, miközben a nagynyomású levegőtömlő ki van húzva, nyomja meg és tartsa lenyomva a start/stop gombot a léghajlító ismételt bekapcsolásához.

Kikapcsolás: A kikapcsoláshoz helyezze vissza a nagynyomású levegőtömlőt a hajlítóba. A kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a start/stop gombot, miközben a léghajlító be van kapcsolva.

### A nagynyomású levegőtömlő és a fúvóka Schrader szelep csatlakoztatása

| Szelep típus                                                                       | Felfújó adapter                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Az autók, motorkerékpárok, elektromos kerékpárok és a legtöbb mountain bike gumibroncsa Schrader szelepet használ.

Felfújás: Csatlakoztassa a Schrader szelepadaptert a nagynyomású levegőtömlőn a Schrader szelephez a felfújás megkezdéséhez.

Leeresztés: Használjon megfelelő szerszámot (például egy 4 mm-es imbuszkulcsot) a szelepszár megnyomására, hogy kiengedje a levegőt.

Az országúti kerékpárokhoz és bizonyos hegyi kerékpárokhoz a mellékelt Presta szelepadapter szükséges.

### Presta szelep adapter

| Szelep típus                                                                        | Felfújó adapter                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

### A felfújáshoz:

1. Csatlakoztassa a Presta szelepadaptert a Schrader szelepadapterhez a nagynyomású levegőtömlőn
  2. Csavarja le az abroncs Presta szelepét.
  3. Csatlakoztassa a Presta szelepet az adapterhez a felfújás megkezdéséhez.
- Leeresztés: Csavarja ki a Presta szelepet, és nyomja le a szelepszárat, hogy kiengedje a levegőt.

### Tűszelep-adapter

| Szelep típus                                                                       | Felfújó adapter                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Labdák, például kosárlabdák és focilabdák felfújásához a mellékelt tűszelep-adaptert kell használni.

Felfújáshoz: Csavarja rá a tűszelep-adaptert a Schrader szelepadapterre, majd helyezze be a tűt a gömbszelepbe a felfújás megkezdéséhez.

Leeresztés: Helyezze be a tűszelep-adaptert a labda szelepébe, és finoman gyakoroljon nyomást a labdára, hogy kiengedje a levegőt.

#### Légnyomás érzékelése

Az aktuális légnyomás automatikusan megjelenik, miután a nagynyomású levegőtömlőt egy elemhez csatlakoztatják,

miközben a légkompresszor be van kapcsolva.

### A megfelelő légnyomás meghatározása


A biztonsága érdekében és a túlfújásból eredő robbanásból eredő sérülések elkerülése érdekében mindig olvassa el a felfújandó tárgyhoz mellékelt utasításokat vagy a rá vonatkozó utasításokat, mielőtt felfújná a megfelelő légnyomással.

#### Gumiabroncsok

Az autók, kerékpárok és motorok gumiabroncsainak ajánlott légnyomása az abroncs oldalfalán van feltüntetve.


Az autókhoz ajánlott gumiabroncsnyomás a vezetőoldali ajtófélfán is fel van tüntetve.

A teherbíró képességgel és az ajánlott légnyomásokkal kapcsolatos részletekért tekintse meg járműve utasításait vagy kézikönyvét.



#### Labdák

A focilabdákhoz, kosárlabdákhoz, röplabdákhoz és más labdákhoz javasolt légnyomás a labda légszelepe mellett van feltüntetve.



## Levegőnyomás referencia táblázat

| Kategória    | Kategória típusa                                                 | Ajánlott Nyomás |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kerékpárok   | 12-, 14- és 16-hüvelykes kerékpár gumiabroncsok                  | 35-45 psi       |
|              | 20-, 22- és 24-hüvelykes kerékpár gumik Mi Electric Robogó gumik | 30-50 psi       |
|              | 26-, 27,5-, és 29 hüvelykes Mountain bike gumik                  | 40-50 psi       |
|              | 700c út kerékpáros klinker gumiabroncsok                         | 40-50 psi       |
|              | 700c országúti kerékpár cső alakú gumik                          | 45-65 psi       |
| Motorbicikli | Motorkerékpár ill elektromos robogó gumiabroncsok                | 1,8-3,0 bar     |
|              | Autók Autógumik                                                  | 2,2-2,8 bar     |
| Labdák       | Kosárlabda                                                       | 7-9 psi         |
|              | Focilabda                                                        | 8-16 psi        |
|              | Röplabda                                                         | 4-5 psi         |
|              | Futball                                                          | 12-14 psi       |

Megjegyzés: A nyomástartomány értékek csak tájékoztató jellegűek. Mindig olvassa el a felfújandó tétel utasításait vagy kézikönyvét a tényleges felfújási nyomás specifikációért. (A fenti adatok a QiCYCLE laborból származnak.)

### Előre beállított nyomás

#### Üzem mód váltása:

Nyomja meg a mód gombot az alábbi öt felfújási mód közötti váltáshoz. Válassza ki a kívánt légnyomás mértékegységet a felfújás előtt az üzemmód gomb lenyomásával és lenyomva tartásával a psi és a bar közötti váltáshoz.

Kézi mód: A kijelző bal oldalán nincs ikon, a légnyomást a felhasználó határozhatja meg, és a rendszer elmenti.

Állítható tartomány: 3-150 psi/0,2-10,3 bar.

Kerékpár üzemmód: Alapértelmezett 45 psi.

Állítható tartomány: 30–65 psi



Motorkerékpár üzemmód: alapértelmezett 2,4 bar

Állítható tartomány: 1,8-3,0 bar



Autó üzemmód: Alapértelmezett 2,5 bar

Állítható tartomány: 1,8–3,5 bar



Labda üzemmód: Alapértelmezett 8 psi

Állítható tartomány: 4-16 psi



### Az előre beállított nyomás beállítása

Az üzemmód kiválasztása után nyomja meg a + vagy – gombot az előre beállított nyomásérték növeléséhez vagy csökkentéséhez. Nyomja meg és tartsa lenyomva a + vagy – gombot a nyomásérték gyors beállításához.

Egy előre beállított nyomás beállításakor a villogó érték a célnyomást, a nem villogó érték pedig a valós idejű nyomást jelzi.

### Világítás

Nyomja meg a világítás be/ki gombot, hogy váltani tudjon a világítás bekapcsolásához, az SOS lámpa és kikapcsolás között.



### Felfújás

Nyomja meg a start/stop gombot a felfújás elindításához. Felfújás közben az aktuális nyomás valós időben jelenik meg. Felfújáskor a légkompresszor akár 75–80 dB hangos is lehet. Kérjük, tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket hallása védelme érdekében. A légkompresszor és a légtömlő nagyon felforrósodhat hosszú ideig tartó működés után. A sérülések elkerülése érdekében kerülje a bőr hosszan tartó érintkezését a tömlővel.

### Felfújás befejezése

Amint elérte az előre beállított nyomásértéket, a légkompresszor automatikusan leállítja a felfújást. A légkompresszor manuálisan is bármikor leállítható felfújás közben a start/stop gomb egyszeri megnyomásával.

### Vigyázat

Az olyan tárgyakat, mint a léggömbök, strandlabdák és úszógyűrűk, nem lehet automatikusan felfújni, mert a légnyomásigényük a kompresszor minimális nyomástartománya alatt van. Csak kézzel, óvatosan fújja fel ezeket az elemeket.

### Akkumulátor információ

A légkompresszor akkumulátora körülbelül 40 percig bírja teljes feltöltéssel, terhelés nélkül, 25°C-os környezeti hőmérsékleten. A légkompresszor nagy terhelés mellett vagy alacsonyabb környezeti hőmérsékleten történő használata csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

### **A levegőtömlő leválasztása**

A légkompresszor légtömlője felfújás után nagyon felforrósodhat. A sérülések elkerülése érdekében legyen óvatos, amikor leválasztja a szelepről. A légkompresszor leválasztásakor némi levegő kiszivároghat a szelepből. A nyomásvesztés elkerülése érdekében gyorsan válassza le a levegőtömlőt a szelepről.

### **További kockázatok**

Még az elektromos kéziszerszám előírás szerű használata esetén sem lehet minden fennmaradó kockázati tényezőt kiküszöbölni. A következő veszélyek merülhetnek fel az elektromos kéziszerszám felépítésével és kialakításával kapcsolatban:

1. Tüdőkárosodás, ha nem visel hatékony porvédő maszkot.
2. Halláskárosodás, ha nem viselnek hatékony hallásvédőt.
3. Rezgés kibocsátásból eredő egészségkárosodások, ha az elektromos szerszámot hosszabb ideig használják, vagy nem megfelelően kezelik és tartják karban.

**FIGYELEM!** Ez az elektromos szerszám működés közben elektromágneses mezőt hoz létre. Ez a mező bizonyos körülmények között zavarhatja az aktív vagy passzív orvosi implantátumokat. A súlyos vagy halálos sérülések kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantátummal rendelkező személyek konzultáljanak kezelőorvosukkal és az orvosi implantátum gyártójával a gép használata előtt.

### **Tisztítás és karbantartás**

Rendszeres tisztítás, karbantartás szükséges a szerszámok élesen tartásához, töltsse fel legalább háromhavonta.

Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket; csak szakképzett szerelő vagy szakember javíthatja meg.

Szükség esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.

A felhasználó által cserélhető alkatrészek listája: nagynyomású levegőtömlő és Schrader-szelep, Presta-szelep-adapter, tűszelep-adapter és töltőkábel.

Speciális szerszámokra lehet szükség, ne szerelje szét és ne javítsa meg egyedül a készüléket.

### **Az akkumulátor biztonsága**

Ne szerelje szét, ne nyissa fel vagy törje fel a cellákat. Az akkumulátorokat csak képzett személyzet szerelheti szét. A többcellás akkumulátorházat úgy kell kialakítani, hogy csak szerszám segítségével lehessen kinyitni.

A rekeszeket úgy kell kialakítani, hogy a kisgyermek ne férhessenek hozzá könnyen az elemekhez.

Ne zárja rövidre az elemet vagy az akkumulátort. Ne tárolja véletlenül sem az elemeket vagy akkumulátorokat olyan dobozban vagy fiókban, ahol rövidre zárhatják egymást, vagy rövidre zárhatják őket vezető anyagok.

Ne vegye ki az elemet vagy akkumulátort az eredeti csomagolásból, amíg a használatához nem szükséges.

Ne tegye ki az elemeket vagy akkumulátorokat hőnek vagy tűznek. Kerülje a közvetlen napfényre helyezést.

Ne tegye ki az elemeket vagy akkumulátorokat mechanikai ütésnek.

Szivárgás esetén ne engedje, hogy a folyadék a bőrrel érintkezzen vagy a szembe kerüljön. Ha mégis megtörténne, mossa le bő vízzel az érintett területet, és forduljon orvoshoz.

A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy megakadályozza a cellák és akkumulátorok helytelen behelyezését, és világos polaritásjelzésekkel kell rendelkeznie. Mindig ügyeljen a cellán, az akkumulátoron és a berendezésen található polaritásjelzésekre, és ügyeljen a helyes használatra.

Ne keverjen különböző gyártású, kapacitású, méretű vagy típusú cellákat egy akkumulátoron belül.

Azonnal forduljon orvoshoz, ha egy elemet lenyelt.

Az akkumulátorba szerelhető cellák maximális számáról és a cellák csatlakoztatásának legbiztonságosabb módjáról érdeklődjön a cella vagy akkumulátor gyártójánál.

Minden berendezéshez külön töltőt kell biztosítani. Minden eladásra kínált másodlagos cellához és akkumulátorhoz mellékelni kell a teljes töltési útmutatót.

Tartsa tisztán és szárazon az elemeket és az akkumulátorokat.

Tiszta száraz ruhával törölje le a cella vagy az akkumulátor érintkezőit, ha elszennyeződtek.

A másodlagos cellákat és akkumulátorokat használat előtt fel kell tölteni. Mindig olvassa el a cella vagy akkumulátor gyártójának utasításait, és kövesse a megfelelő töltési eljárást.

Használaton kívül ne tartsa feltöltve a másodlagos cellákat és akkumulátorokat.

Hosszabb tárolás után a maximális teljesítmény elérése érdekében szükség lehet a cellák vagy akkumulátorok többszöri feltöltésére és kisütésére.

Őrizze meg az eredeti cellák és akkumulátorok leírását későbbi hivatkozás céljából.

A másodlagos cellák vagy akkumulátorok ártalmatlanításakor tartsa elkülönítve egymástól a különböző elektrokémiai rendszerek celláit vagy akkumulátorait.

## **Hibaelhárítás**

### **Lassú a feltöltési sebesség**

1. Ellenőrizze, hogy a kompresszor akkumulátorának töltöttsége megfelelő-e.
2. Ellenőrizze, hogy a levegőtömlő nem szivárog-e.
3. Ellenőrizze, hogy a levegőtömlő mindkét vége megfelelően van-e csatlakoztatva.
4. Ellenőrizze, hogy a felfújt tárgy nem szivárog-e.

### **A légkompresszor bekapcsol, de nem pumpál**

1. Felfújás előtt ellenőrizze, hogy a levegőtömlőt eltávolították-e a rekeszből.
2. Ellenőrizze, hogy a kompresszor akkumulátorának töltöttsége megfelelő-e.
3. Ellenőrizze, hogy a felfújt tárgy nyomása meghaladja-e az előre beállított nyomást.

### **Nem lehet növelni vagy csökkenteni az előre beállított nyomást**

Győződjön meg arról, hogy a légkompresszor megfelelő módra van állítva. Kézi üzemmódban az előre beállított érték 3-150 psi tartományban állítható.

### **A légkompresszor normálisan felfújódik, de a kijelzett nyomás nulla**

Az alacsony nyomású felfújható eszközök (beleértve a léggömböket) nyomása túl alacsony a méréshez.

### **A légkompresszor már kikapcsolt, miután a levegőtömlőt egy szelephez csatlakoztatta**

Nyomja meg és tartsa lenyomva a start/stop gombot a légkompresszor ismételt bekapcsolásához.

### **A levegőtömlő csatlakoztatásakor levegő szivárog ki**

Győződjön meg arról, hogy a levegőtömlő biztonságosan csatlakozik.

### **Az akkumulátor töltöttségi szintjelzőjének színe eltér felfújáskor a készenléti állapottól**

A lítium akkumulátor feszültség szintje lecsökken, amikor lemerül, ezért az akkumulátor töltöttségi szintjelzője felfújáskor a készenléti állapothoz képest eltérő színűvé válik. Ez normális.

### **A visszajelző nem világít a töltés után**

Cserélje ki az adaptert biztonságosra és megfelelőre, majd töltsse fel újra.

### **Műszaki adatok**

Név: Xiaomi hordozható elektromos légkompresszor 1S MJCQB05QJ modell

Méret: 124 × 71 × 45,3 mm (légkompresszor, légtömlő nélkül)

Felfújási nyomástartomány: 0,2–10,3 bar / 3–150 psi

Üzemi és töltési hőmérséklet: 0 °C és 45 °C között

Tárolási hőmérséklet: -10 °C és 45 °C között

Levegőtömlő méretei:

Levegőtömlő hossza: 180 mm (Schrader szelepadapterrel és menet nélkül)

Levegőszelep méretei:

Schrader szelepadapter: 11 × 20 mm Presta szelepadapter: 11 × 15 mm

Akkumulátor kapacitása: 2 Ah (14,8 Wh)

Töltőport: Type-C

Töltési idő: Kevesebb, mint 3 óra

Érzékelő pontossága: ±1 psi

Maximális megengedett nyomás: 15 bar

Maximális motorfordulatszám: 16500 ford./perc

Töltőáram: 2 A

Nettó tömeg 0,5 kg

Névleges feszültség: 7,4 V DC

Töltési feszültség: 5 V DC

### **Zajérték és rezgés**

#### **Teszteredmény**

Az EN 62841 – 1 szabvány szerint meghatározott zajkibocsátási értékek:

Hangnyomásszint  $L_{pA} = 71$  dB (A)

Bizonytalanság  $K = 3$  dB

A-súlyozott hang

Teljesítményszint  $L_{wA} = 82$  dB (A)

Bizonytalanság  $K = 3$  dB

Deklarált súlyozott hangteljesítményszint (az EN 1012-1 szerint) 85 dB (A)

Az EN 62841-1 szerint meghatározott rezgési összértékek:

Rezgéskibocsátási érték  $a_h = 3,1$  m/s<sup>2</sup>

Bizonytalanság  $K = 1,5$  m/s<sup>2</sup>

Az elektromos kéziszerszám használata közben viseljen hallásvédőt.

A bejelentett rezgés összértéke(i) és a bejelentett zajkibocsátási érték(ek) szabványos vizsgálati módszerrel lettek megmérve, és felhasználhatók az egyik szerszám és a másik összehasonlítására.

A bejelentett rezgés összértéke(i) és a bejelentett zajkibocsátási érték(ek) szintén felhasználhatók az expozíció előzetes értékeléséhez.

### **Figyelem:**

A rezgés- és zajkibocsátás az elektromos kéziszerszám tényleges használata során eltérhet a megadott összértéktől a szerszám használatának módjától függően.

Meg kell határozni a kezelő védelmét szolgáló biztonsági intézkedéseket, amelyek a tényleges használati körülmények közötti expozíció becslésén alapulnak (figyelembe véve a működési ciklus minden részét, például a szerszám kikapcsolásának időpontját, alapjáraton fut az indítóidő mellett).

### **Szimbólumleírások**

Az EAC logóért lásd a légkompresszor alját.

Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

A szerszám használata közben viseljen hallásvédőt.

A szerszám használatakor viseljen szemvédőt.

Az elemek és az akkumulátorok nem minősülnek háztartási hulladéknak! Fogyasztóként törvény kötelezi Önt, hogy minden elemet és akkumulátort, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e káros anyagokat\*, az Ön településén/környékén található gyűjtőhelyen vagy a kereskedelemben leadja, hogy azokat környezetbarát módon lehessen ártalmatlanítani. . \* jelzéssel: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

Csak beltéri használatra.

Biztonsági figyelmeztetés.

Magas hőmérséklet veszélye.

Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus berendezés hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett védenie kell az emberi egészséget és a környezetet úgy, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.

Kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint feltételeivel és feltételeivel kapcsolatban:

MakeUp Air moduláris elektromos fűtőelem A0011031

MakeUp Air moduláris elektromos fűtőelem A0011031

Levegő moduláris elektromos fűtés A0011031

MakeUp Air moduláris elektromos fűtőberendezés felhasználói kézikönyv

MakeUp Air moduláris elektromos fűtőelem Felhasználói kézikönyv

Levegő moduláris elektromos fűtőberendezés felhasználói kézikönyv

### **Újrahasznosító szervezeteknek**

Akkumulátor eltávolítása

1. Működtesse az elektromos szerszámot, amíg az akkumulátor teljesen le nem merül (üres).
2. Csavarja ki a csavarokat a burkolaton, és távolítsa el a burkolatot.
3. Egyenként válassza le az akkumulátor csatlakozóit a rövidzárlat elkerülése érdekében.
4. Vegye ki az akkumulátort.
5. Szigetelje le a pólusokat. Az akkumulátor teljes lemerülése esetén is van maradék kapacitása a mellékelt akkumulátorban, amely rövidzárlat esetén kioldható.

A gyártási dátumot lásd a légkompresszor hátoldalán.

Mi, az iRiding (Xiamen) Technology Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek, európai normáknak és módosításoknak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

EU-képviselő: Prolinx GmbH

Cím: Brehmstr. 56, 40239 Düsseldorf, Németország

A WeiRiding (Xiamen) Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó jogszabályoknak. Az Egyesült Királyság megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

<https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html> UKCA képviselő: Prolinx Global LTD

Cím: Old Gloucester Street 27, London, WC1N 3AX, Egyesült Királyság

Gyártva: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártó: iRiding (Xiamen) Technology Co., Ltd.

(egy Mi Ecosystem cég)

Cím: Room 403, NO.768 Qishan North Road, Huli District, Xiamen, Fujian tartomány, P.R. KÍNA

További információkért látogasson el a [www.mi.com](http://www.mi.com) oldalra