

Xiaomi ZHIBAI párasító készülék

Használati utasítás



OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST KÉSŐBBI HASZNÁLATRA!

FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁS

Ez a használati utasítás és bármilyen csatolmány a termék részét képezi. Fontos információkat tartalmaz a biztonságról, a termék használatáról és az ártalmatlanításról. Használat előtt ismerkedjen meg ezekkel az előírásokkal. Kérjük őrizze meg a biztonsági előírásokat későbbi használatra és adja tovább adott esetben a termékkel együtt a későbbi tulajdonosnak. Látogasson el weboldalunkra a legfrissebb használati utasítás megtekintéséért és letöltéséért.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT: Ez a termék a belső életterek párásítására és a benti levegő keringetésére szolgál. A termék nem használható kereskedelmi vagy ipari környezetben. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból vagy módosításból eredő sérülésekért. Az útmutató nem követése a garancia elvesztését vonja maga után.

FIGYELEM: Gyerekekre és sérült személyekre vonatkozó kockázatok

Felügyelet szükséges az összeszerelés, működés, tisztítás és karbantartás idejére a 13 év alatti gyerekek és bárki jelenlétében, aki csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkezik. A gyerekeket felügyelni szükséges, hogy biztosan ne játszanak a készülékkel, az alkatrészeivel vagy a csomagolásával.

ÖSSZESZERELÉSI FIGYELMEZTETÉS - A tűz, áramütés és személyi sérülés esélyének csökkentésére vegye figyelembe az alábbiakat:

A termék egyik tartozékát (készülék, tápkábel, dugó, csomagolás, stb.) **sem** szabad kemence, tűzhely, sütő vagy más magas hőmérsékletű hőforrás közelébe tenni. Ne használja ablakban, egyenetlen vagy nem stabil felületen vagy víz közelében.

A készülék, áramforrás, tápkábel és a dugó **nem érintkezhet vízzel**. Ne használja ezt a terméket nedves felületeken. Ne használja a készüléket fürdőkádban, zuhanyzóban, mosásnál, úszómedencében vagy más víztárolóban. Ne használja ezt a terméket kültéren, ne tegye ki az időjárásnak és viszontagságainak.

Ne vezesse a kábelt szőnyeg alatt. Ne takarja le a kábelt szőnyeggel, futókkal vagy más takarókkal. Ne vezesse bútorok vagy készülékek alatt. Helyezze a kábelt a forgalmas területeken kívülre, ahol nem lépnek rá. A kábel **nem szabad**, hogy szekrénysarkokon vagy olyan helyen menjen át, ahol megtörhet vagy ajtók közé szorulhat. Helyezze a készüléket közel egy könnyen hozzáférhető konnektorhoz, hogy a termék gyorsan kihúzható legyen vészhelyzet esetében.

BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VALÓ FIGYELMEZTETÉS - A tűz, áramütés és személyi sérülés kockázatának mérséklésére vegye figyelembe a következőket:

FIGYELEM: Az áramköri túlterheltség, tűz, áramütés csökkentése érdekében ne használja szilárdtest-sebességmérővel, mint a fényerőszabályzó kapcsoló.

Ne működtesse az egységet, amennyiben az leesett vagy megsérült. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a dugó megsérült. Az áramütés elkerülésének érdekében, ne kísérelje meg a készüléket megjavítani vagy alkatrészt cserélni. Csak eredeti alkatrészeket szabad használni. Ha a tápkábel megsérült, ki kell cseréltetni a gyártóval, a vevőszolgálattal vagy más minősített szakemberrel, hogy elkerülhesse a balesetet.

Tűzveszélyes! Az Ön eszköze levehető tápegységgel van felszerelve vagy dugóval/kábellel biztosítékkal ellátva. Csak a mellékelt tápkábelt és dugót használja.

Mielőtt bedugja a tápkábelt a konnektorba, bizonyosodjon meg róla, hogy az összes elektromossággal kapcsolatos információt elolvasta, a feszültséget is beleértve és az kompatibilis az Ön áramforrásával. Soha ne használja a kábelt fogantyúként vagy ne rántsa meg, ne deformálja el és ne nyújtsa meg.

Miközben az eszköz be van dugva, ne helyezzen vagy engedjen idegen tárgyakat, hogy a bemeneti vagy kimeneti nyílásokon behatoljanak, mivel ez áramütéshez vagy tűzhez vezethet, vagy megrongálódik a termék.

A meglazult fali kimenet (csatlakozó) és a dugó között túlmelegedést és a dugó eldeformálódását okozhatja. Hagyja abba a termék használatát ebben a csatlakozóban. Vegye fel a kapcsolatot egy képesített szakemberrel, hogy kicserélje a meglazult vagy kopott csatlakozót.

Ennek a készüléknek polarizált dugója van (az egyik penge szélesebb, mint a másik). Az áramütés megelőzése érdekében ez a dugó csak egyféleképpen csatlakoztatható. Ha a dugó nem illik a konnektorba teljesen, kérjük fordítsa meg. Amennyiben még mindig nem illik bele, vegye fel a kapcsolatot egy hozzáértő szakemberrel. Ne próbálja meg kiiktatni ezt a biztonsági funkciót.

Mielőtt megtöltené vízzel, elmozdítaná, áthelyezné, szervizelné, tisztítaná és amikor nincs használatban, használja a kapcsológombokat a kikapcsoláshoz, majd húzza ki a konnektorból. Amikor kihúzza a konnektorból, figyeljen, hogy ne a kábelt húzza, hanem a dugónál fogva húzza ki. Kapcsolja ki a készüléket akkor is, amikor felügyelet nélkül fogja hagyni hosszabb időre vagy villámláskor.

Áramütés akkor keletkezik, amikor a folyadék elektromos árammal érintkezik. Legyen óvatos a víztartály eltávolításakor és újratöltésekor, hogy elkerülje az áramütést. Ne öntsön bele vizet a felső légrácson keresztül.

Kapcsolja ki a párasítót, ha a páratartalom elérte a 60%-ot. A 60% feletti páratartalomnál a pára lecsapódik és kedvez a mikroorganizmusok megtelepedésének és növekedésének a belső felületeken. A pontos megállapítás érdekében használjon páratartalom mérő készüléket, amit már a legtöbb barkácsüzletben és lakberendezési termékeket árusító központokban is megtalál.

Legyen tudatában, hogy a magas páraszint elősegíti a biológiai organizmusok növekedését a környezetben.

Ne hagyja, hogy a párasító körüli terület nedves vagy vizes legyen. Ha a nedvesedés előfordul, tekerje le a párasító kimeneti páramennyiségét. Ha nem lehet letekerni, akkor használja a párasítót időközönként. Ne hagyja, hogy a nedvszívó anyagok, mint a szőnyeg, a függönyök, szövetek, asztalterítők nedvesek legyenek.

Húzza ki a készüléket amikor vizet tölt bele vagy tisztítja.

Soha ne hagyjon vizet a készülékben, amikor nincs használatban.

Üritse ki és tisztítsa meg a párasítót mielőtt elrakná. Tisztítsa meg a következő használat előtt.

SZERVIZELÉSI FIGYELMEZTETÉS - A tűz, áramütés és személyi sérülés kockázatának mérséklésére vegye figyelembe a következőket:

A párasítóban lévő szűrők antimikrobás kezelésen estek át. Ez a védelem csak a szűrőre vonatkozik és nem az egész készülékre.

FIGYELMEZTETÉS: Mossa meg a kezét és kerülje szemének érintését, miután a szűrőt megfogta.

Tisztítsa a készüléket rendszeresen, kizárólag úgy, ahogyan az a használati utasításban le van írva. Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból. Ne használjon gázolajat, hígítókat, folteltávolítókat vagy más kémiai anyagokat a tisztításhoz. Hagyatkozzon a mellékelt **TISZTÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI** útmutatóra.


Ne nyissa fel a készülékházat, amikor az be van dugva. Az áramütés megelőzésére minden karbantartás/javítás kizárólag felhatalmazott szervizközpont által végezhető.

A penész és más mikroorganizmusok elleni védelemként ürítse ki a párasítót minden egyes használat után. Ha víz marad a készülékben több, mint 8 órán át, alaposan tisztítsa meg a belsejét és fertőtlenítsa az egységet a leírás szerint a **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS** részben.

ÁRTALMATLANÍTÁSI FIGYELMEZTETÉS

A hulladék és a környezet károsításának mérséklésére, vegye figyelembe az alábbiakat:

CSOMAGOLÁS ÚJRAHASZNOSÍTÁSA: A csomagolás megóvja az eszközt a szállítási sérülésektől. A csomagolási anyagok a környezettudatosság jegyében és a hulladékmegsemmisítési technológia figyelembe vételével kerültek kiválasztásra, újrahasznosíthatóak. Hasznosítsa újra a csomagolási anyagokat környezettudatos módon.



POLARIZÁLT DUGÓ

Ennek a készüléknek polarizált dugója van (az egyik penge szélesebb, mint a másik). Az áramütés megelőzése érdekében ez a dugó csak egyféleképpen csatlakoztatható. Ha a dugó nem illik a konnektorba teljesen, kérjük fordítsa meg. Amennyiben még mindig nem illik bele, vegye fel a kapcsolatot egy hozzáértő szakemberrel. **Ne próbálja meg kiiktatni ezt a biztonsági funkciót.**

FCC Megfelelőségi nyilatkozat

Ezt az eszközt tesztelték és megfelel az FCC szabályzat 15. részében leírtaknak. A működés a következő két feltételhez van kötve: (1) Az eszköz **nem okoz káros interferenciát**, és (2) az eszköz elbír bármilyen bejövő interferenciát, beleértve azt is, **ami nem kívánt működéshez vezetne.**

MEGJEGYZÉS: Ez az eszköz tesztelve lett és **megfelelőnek találták a Class B digitális eszközök csoportjának tagjaként**, illeszkedik az FCC szabályok 15. részéhez. Ezek a határok azért jöttek létre, hogy biztonságot nyújtsanak a káros interferencia ellen helyi működés közben. Ez a termék generál, használ és sugározhat rádiófrekvenciás energiát, és **ha nem a használati utasításban foglaltak szerint használja**, káros interferenciát is **okozhat a rádiókommunikációban.** **Habán nincs rá garancia**, hogy nem keletkezik káros interferencia egy esetleges beüzemelésnél. Amennyiben ez a készülék káros interferenciát okoz a televízióban vagy a rádióban, ami a készülékek ki- bekapcsolásával ellenőrizhető, javasoljuk, hogy a felhasználó próbálja korrigálni az interferenciát az alábbiak segítségével:

- Helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot az adó és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik áramforráshoz, ami nem csatlakozik más eszközhöz.
- Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal vagy szakképzett technikussal.

A felelős fél általi nem kifejezetten elfogadott változtatások vagy módosítások a felhasználó készülékműködtetési jogosultságát érinthetik.

Gyártó FCC megfelelési nyilatkozata

Egyedi azonosító: ZHIBAI Model FL1/FL101

Felelős fél: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.

Cím: Room 2006-2010, Building 1, No.501, 2nd Baiyang Street,

Qiantang New District, Hangzhou, Zhejiang Province, China

Contact: zhibaius@hzlshow.com / zhibaieu@hzlshow.com

A PÁRÁSÍTÓ HASZNÁLATA ELŐTT

Használat előtt ellenőrizze a külső sérüléseket. NE HASZNÁLJA, ha sérülést talál. Ha érülést talál, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Ellenőrizze a lyukakat. A szállítás okozta károsodás miatt lyukak keletkezhetnek az alapon vagy a víztartályban. Egy vizuális átvizsgálás nem biztos, hogy eredményre vezet hajszálrepedések felderítésében. Töltse fel a tartályt, hogy feltérképezze a lyukakat.

Kérjük a leírtak szerint szerelje össze a készüléket, különben áramütés érheti, tűz vagy személyi sérülés.

Ha a tápkábel sérült, ki kell cseréltetni a gyártóval, az ügynökével vagy hasonlóan képzett szakemberrel, hogy elkerülje a balesetet.

Az áramforrásnak kompatibilisnek kell lennie a készülék névleges feszültségével. Ha nem egyformák, akkor kérjük hagyja abba a készülék használatát és vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

NE dugja be a párásítót, ha az összeszerelés még nincs kész.

Amikor megkapta a párásítót, helyezze el valahová 30 percre, hogy megóvja a víztartály károsodását a hirtelen hőmérséklet változás hatására.

Megfelelő hálózati aljzatba csatlakoztassa a készüléket.

Ne tegyen fém termékeket, kemikáliát, vegyszereket a tartályba.

Ne adjon hozzá vizet a párakimeneten vagy a légkimeneten keresztül.

PÁRÁSÍTÓ HASZNÁLATA

Amikor mozgatja az egységet, kérjük kapcsolja ki, húzza ki a dugót és ürítse ki a vizet a víztartályból.

Mindig helyezze a készüléket 2 méterre a fa bútoroktól vagy más tárgyaktól.

NE hagyja, hogy víz folyjon az alsó részbe a légnyíláson keresztül, hogy elkerülje a készülék károsodását.

Kérjük mindig helyezze az egységet egyenletes, sima felületre működés közben. Ne döntse meg a párásítóját.

NE közelítsen haját, anyagokat, stb. a készülékhez, hogy elkerülje a légbemeneti és légkimeneti nyílás akadályoztatását.

Amikor együtt használja háztartási gázkészülékekkel (gáztűzhely, gázos vízmelegítő, stb.), kérjük szellőztessen.

Kérjük NE lépje túl a maximális vízszintet amikor a vizet hozzáadja.

Használja 5°C-40°C közötti szobahőmérsékleten.

Csőpögés előfordulhat tisztítás közben, áthelyezés vagy a víztartály újratöltése közben, tehát legyen óvatos és kerülje el a víz lecsöppenését amikor ezeket csinálja.

Helyezze a párásítót olyan helyre, ahol nem borul közvetlenül tárgyakra vagy növényekre. A tápkábelt földelt aljzatba csatlakoztassa.

PÁRÁSÍTÓ HASZNÁLATA UTÁN

Ne úgy húzza ki a konnektorból, hogy a tápkábelt meghúzza.

NE tisztítsa vagy töltse fel az egységet, amíg az áramforráshoz csatlakozik vagy be van kapcsolva.


NE szerelje szét a készüléket saját maga.

Kérjük tartsa távol az egységet a hőségtől és a közvetlen napsütéstől.

Ha a szoba hőmérséklete 0°C alatt van, öntse ki a vizet a víztartályból és a belső tartályból.

Kérjük tartsa szárazon a készülék alját tisztítás közben.

TERMÉKÁTTEKINTÉS

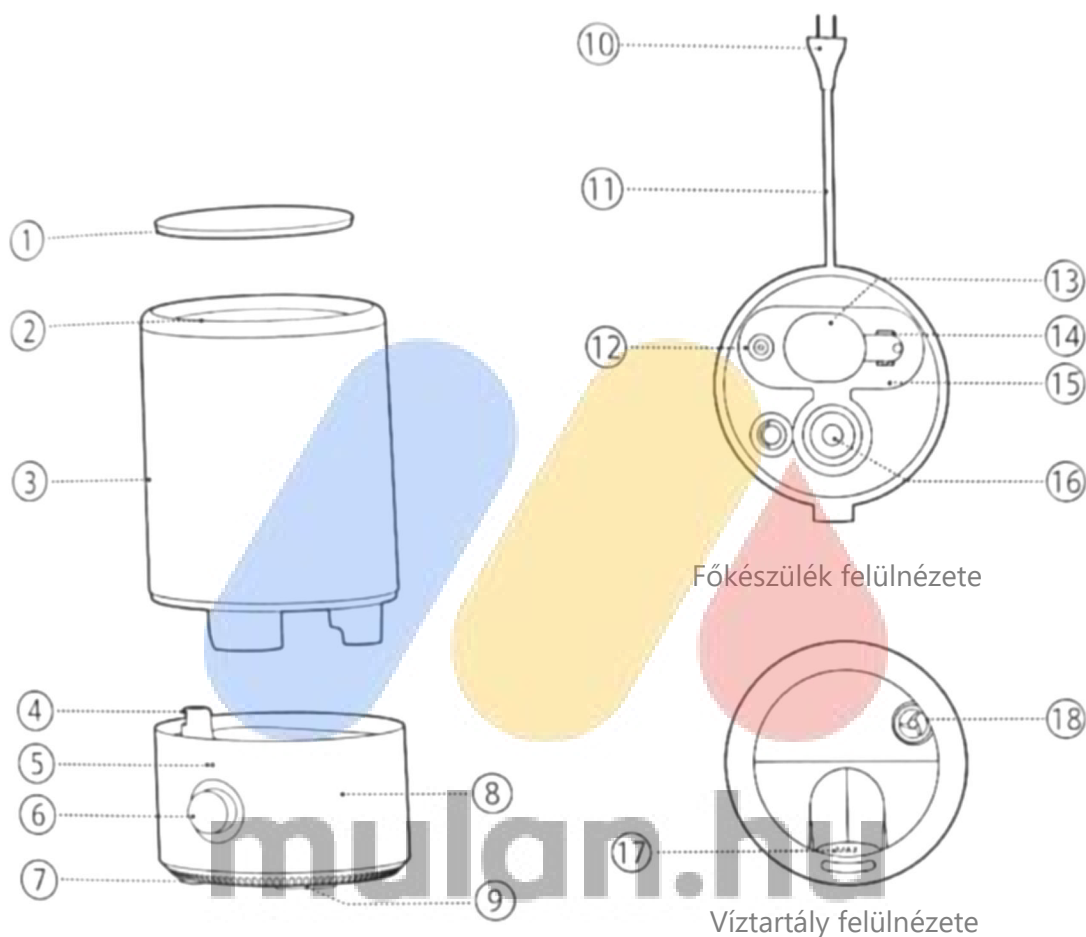

1. Fedőborítás
2. Páracső
3. Víztartály
4. Légekimenet
5. LED kijelző
6. Gomb
7. Légbemenet
8. Főkészülék
9. Párnás lábak

10. Dugó
11. Tápkábel
12. Vízsint érzékelő
13. Bemeneti felület
14. Rögzített konzol
15. Víztároló
16. Porlasztó
17. MAX szint
18. Szűrő


MŰKÖDÉS ÉS FUNKCIÓK

ÖSSZESZERELÉS


1. Első használatkor vegye ki a pamuthabot a főkészülék bemeneti felületénél.
2. Vegye le a víztartályt a főkészülékről és helyezze óvatosan egy vízszintes felületre, töltsé fel szűrt vagy desztillált vízzel.

FIGYELEM: A víz nem érhet túl a víztartályon jelölt MAX jelzésen.

3. Helyezze a víztartályt a főkészülékre.

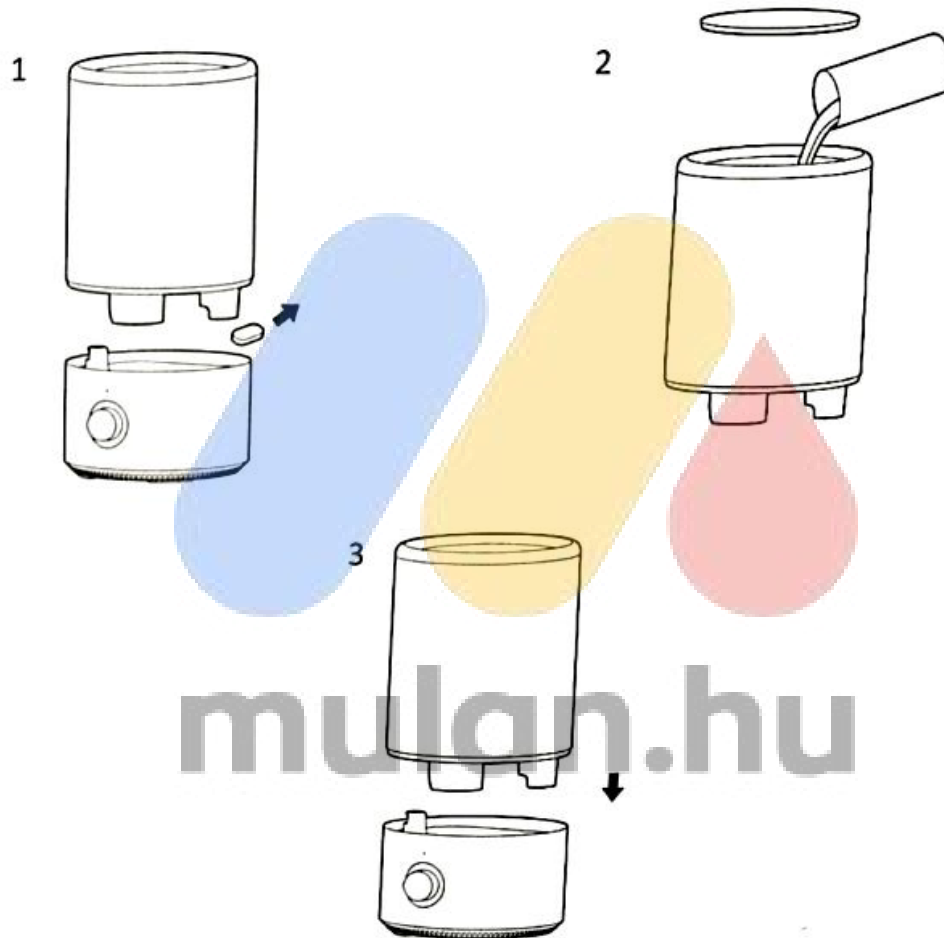

HOGYAN HASZNÁLJA

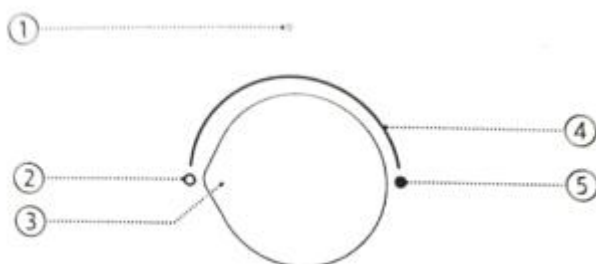

1. LED kijelző

2. Kikapcsolás jelző

3. Sebesség kijelző

4. Sebesség vezérlő terület


5. Maximum pára kijelző

1. Bekapcsolás

Dugja be a tápkábelt egy szabványos, földelt fali aljzatba, fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba a gombot, a párásító be fog kapcsolni egy "Da"-val. A fehér LED kijelző felvillan.

2. Páraállítás/Kikapcsolás


Fordítsa el óramutató irányával megegyezően a gombot a pára növeléséhez. A páramennyiség eléri a maximumot, amikor a sebességjelző eléri a "●"szintet; Forgassa óramutatóval ellentétes irányba a gombot, hogy csökkentse a párát, az egység ki van kapcsolva, amikor a sebességjelző eléri a "○" szintet.

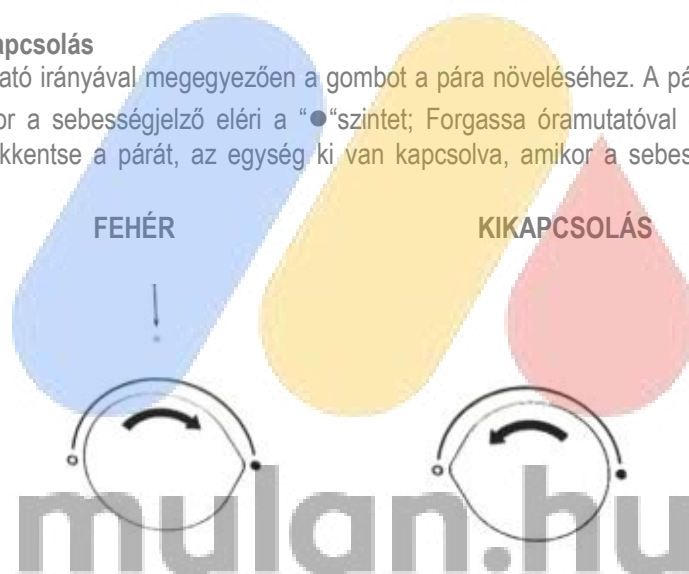

FIGYELEM:

Amikor a vízszint a tartályban alacsony, a jelzőfény narancssárgán világít.

Ha a jelzőfény narancssárgán világít, még ha van is víz a tartályban, kérjük várjon egy kicsit, használhatja amint a vízszint érzékelő felismeri a vízszintet.

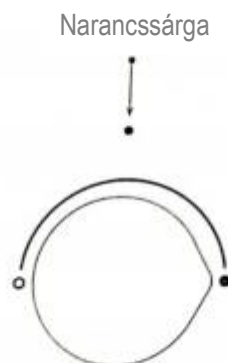

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A párasítójának megfelelő tisztítása és karbantartása alapvető a levegő minősége és a párasító teljesítménye szempontjából. A párasító tisztításának gyakorisága a használatától függ, a vízkeménységtől és a kinti környezeti tényezőktől. Ajánlott az átlagos használatot tekintve az alapos tisztítás a működési szezonban, vagy amikor algásodás, ásványkicsapódás vagy más részek képződnek. Tisztítsa meg a párasítót 3 naponta.

Tisztítás előtt kapcsolja ki a párasítót és húzza ki a konnektorból.

Vegye le a víztartályt a főkészülekről és öntse ki a maradék vizet. Kérjük törölje át egy puha ronggyal.

A párasító felülete és a víztároló kitörölhető egy tiszta, puha, nedves ronggyal. Tartsa szárazon az egységet. Szerelje össze a párasítót.

FIGYELEM: A mikroorganizmusok jelen lehetnek a vízben vagy abban a környezetben, ahol a készüléket használja vagy tárolja, a víztárolóban szaporodhatnak és a levegőbe kerülve komoly egészségügyi kockázatokat okoznak, ha a vizet nem cseréli és a tartályt nem tisztítja meg rendszeren 3 naponta.

FIGYELEM: Üritse ki és töltsé fel a tartályt 3 naponta. Újratöltés előtt tisztítsa meg friss csapvízzel vagy a gyártó által jóváhagyott tisztítószerrel, ha szükséges. Távolítsa el a lerakódásokat, foltokat, rétegmaradványokat a víztartály oldaláról vagy a belső felületekről és töröljön szárazra minden felületet.

FIGYELEM: Ha a párasító nincs az ajánlásoknak megfelelően tisztítva, akkor algásodás vagy baktériumok elszaporodását tapasztalhatja. Ezek a mikroorganizmusok a levegőbe kerülhetnek.

Megjegyzés: Időnként a víztartályt szükséges kitörölni vagy kitisztítani, hogy eltávolítsa a keletkezett szennyeződéseket enyhe tisztítószerrel vagy hideg vízzel.

FIGYELEM: Ne használjon gázolajat, hígítókat, oldószereket vagy más vegyszereket a tisztításhoz. Az egység lehet, hogy nem bocsát ki párát egyáltalán alacsony fokozaton, ha túl sok a szennyeződés a víztárolóban. Miután kitakarította a szennyeződést, normálisan használhatja tovább. Kérjük ne hagyja, hogy a víz befolyjon a légkimeneten a tisztítás alatt, hogy elkerülje a párasító károsodását.

FIGYELEM: Ezt az eszközt 8 év feletti gyerekek és olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességgel rendelkeznek vagy nincs tapasztalatuk az eszköz használatában csak felügyelet mellett vagy előzetes biztonsági útmutatás alapján használhatják, ha megértették a vele járó kockázatokat. A tisztítást és felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.

FIGYELEM: Ha a tápkábel sérült, a gyártó vagy ügyfélszolgálat vagy hasonlóan képezett személy által ki kell cseréltetni, hogy elkerülje a balesetet.

TÁROLÁS

Abban az időszakban, amikor nem használja a készüléket vagy egy hosszabb ideig tartó szüneteltetés után dönthet úgy, hogy eltárolja a párasítóját. Ahhoz, hogy a készüléknek hosszú élettartamot biztosítson, ajánlott a következők szerint tárolni a párasítót:

Ajánlott a tárolás előtt kitisztítani.

Húzza ki az áramforrásból a tápkábelt és lazán tekerje össze.

Hagyja, hogy a párasító teljesen megszáradjon a tárolás előtt. Ne tárolja vízzel töltött állapotban.

Takarja le vagy tegye vissza a csomagolásába, ha megvan. Ezzel megelőzi, hogy a párasító porosodjon.

Tárolja a párasítót hűvös és száraz helyen.

TIPPEK

Tudjon meg több dolgot arról, hogyan működik a párásító:

Ha folyamatosan működteti a párásítót (ami ajánlott, hogy a párárt fenntartsa egész nap), minden nap újra kell töltenie vízzel. Ellenőrizze a víztartályt, hogy megbizonyosodjon róla, hogy van-e benne elég víz a működéshez.

Tegye lehetővé a levegő optimális áramlását úgy, hogy szabadon hagyja a készülék légkimenetét.

Húzza a függönyöket és más tárgyakat elég messze az egységtől, hogy ne húzza be a széleiket vagy ne akadályozza a légáramlást.

Bármilyen hozzáadott szer, mint az aromák vagy vizes alapú kondicionálók sérülést okozhatnak a párásító műanyagában és hatással lehetnek a teljesítményére. Bármilyen hozzáadott szer semmissé teszi a gyártó garanciáját.

HIBAJELEZÉSEK

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
Az egység nem kapcsol be	Az egység nincs bedugva. <i>Dugja be a tápkábelt a konnektorba.</i> Az otthoni áramkör megszakító meghibásodott, kiolvadt a biztosíték. <i>Indítsa újra a megszakítót vagy cserélje ki a biztosítékot. Segítségért forduljon képesített villanyszerelőhöz.</i> Az egység sérült vagy javításra szorul. <i>Függesse fel a használatot és húzza ki. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal és kérjen segítséget.</i>
Az egység bugyborékoló vagy csobogó hangot ad.	Ez normális. A víz bekerül a főegységbe.
Az egység nem képez elég párárt.	A vízszint a tartályban üres vagy túl alacsony. <i>Töltse fel tiszta, hideg csapvízzel. Lásd a HASZNÁLAT instrukciónál.</i> Az egység elérte a beállított páramennyiséget. <i>Amikor a beállított páraszintet elérte az egység, a ventilátor kikapcsol, amíg a szobában lévő páraszint a beállított szint alá csökken.</i> A légáramlás akadályoztatva van. <i>Távolítsa el az akadályokat.</i> A beállított páraszint túl alacsony. <i>Állítsa magas sebességre és folyamatos párásításra a maximális pára képződés érdekében.</i>


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Paraméterek

Terméknév	Top-Fill Ultrasonic Humidifier	
Termék modell	FL1	FL101
Névleges feszültség	120V~	220-240V~
Névleges frekvencia	60Hz	50-60Hz
Névleges teljesítmény	19W	
Termék méretei	184,9 x 321,5mm	

SZŰRŐ CSATLAKOZTATÁSA

1. A szűrő szerelvény előre fel van szerelve a készülékre, ami egy ragasztószalaggal van rögzítve. Kérjük távolítsa el a ragasztószalagot a használat előtt.
2. A szűrőszelvény egy fontos alkatrész, kérjük az alábbi ábra szerint szerelje fel használat előtt.
3. A szűrőszelvényt hetente kell tisztítani. Kérjük szerelje szét és tisztítsa meg vízzel, ezután szerelje össze az alábbi útmutató alapján.

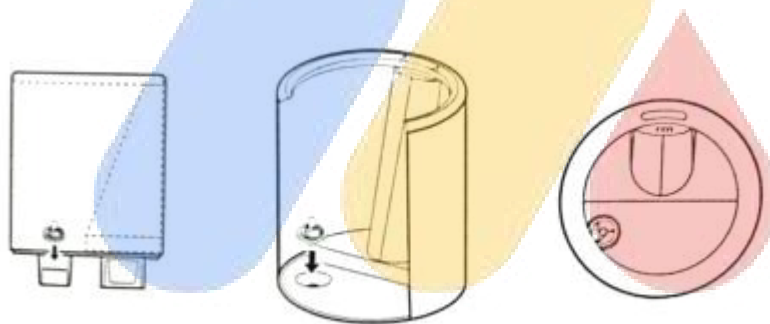

mulan.hu