

Xiaomi Smart Camera C500 Pro


Használati Utasítás



Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Termék áttekintés

Az adattábla a kamera alján található

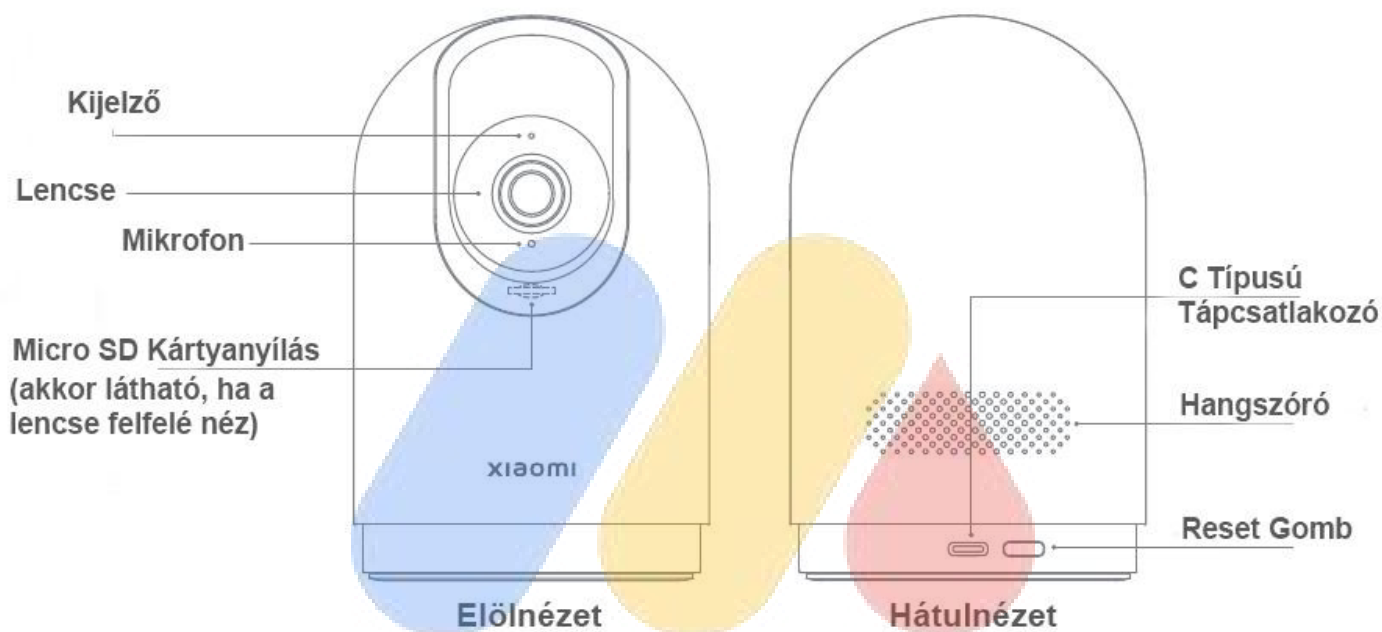

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és a funkciók a termék fejlesztései miatt változhatnak.


A csomag tartalma: Xiaomi Smart Camera C500 Pro, Töltőkábel, Falra szerelhető készlet, Használati Útmutató, Gyári Jótállási Nyilatkozat

Hogyan kell telepíteni

A kamera elhelyezhető sima felületeken, például íróasztalokon, étkezőasztalokon és dohányzóasztalokon. Falra is szerelhető.

A kamera falra szerelése:

1. Először ceruzával jelölje meg az alap rögzítőfuratainak helyét a falon, majd fúrjon két lyukat a megjelölt helyeken. Mindegyik furat átmérője körülbelül 6 mm, mélysége körülbelül 30 mm.
2. Helyezze be a műanyag fali dugókat a fúrt lyukakba.
3. Helyezze az alap oldalát úgy, hogy a nyilak kifelé nézzenek, majd igazítsa a lyukakat. Helyezze be a csavarokat, majd egy csillagfejű csavarhúzóval húzza meg őket a fali dugókba.
4. Igazítsa a kamera alján lévő hornyokat az alap megemelt részéhez, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem kattannak.

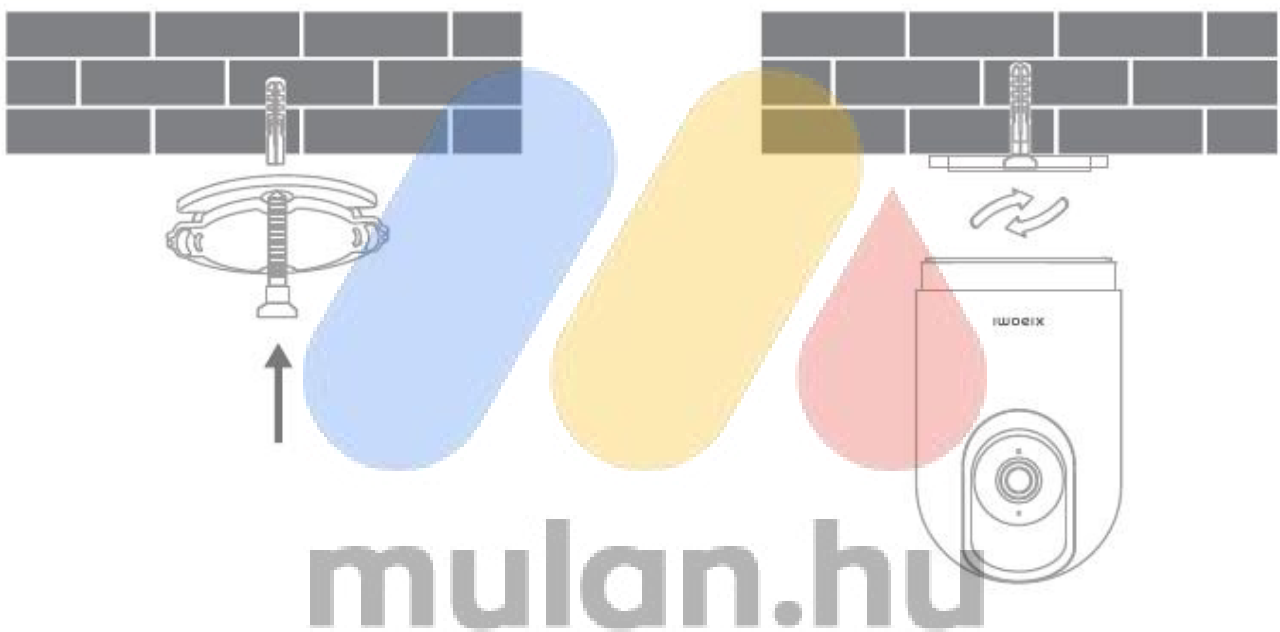

⚠ Óvintézkedések a kamera falra szerelésékor

A falnak a kamera teljes súlyának legalább háromszorosát kell tartania.

⚠ FIGYELMEZTETÉSEK

A lehetséges sérülések elkerülése érdekében a kamerát biztonságosan kell rögzíteni a mennyezethez vagy a falhoz a telepítési utasításoknak megfelelően.

Hogyan kell használni

● MicroSD kártya behelyezése


Győződjön meg arról, hogy a kamera áramellátása már le van választva. Állítsa felfelé a lensét, amíg a microSD-kártyanyílás meg nem jelenik, majd helyezze be a microSD-kártyát a nyílásba (az érintkezési pontokkal néző oldalnak lefelé kell lennie).

Húzza ki a kamerát a microSD-kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor. Használjon minősített márkától származó microSD-kártyát (legalább 8 GB kapacitású, és legfeljebb 256 GB kapacitású). Javasoljuk, hogy a microSD-kártya olvasási/írási sebessége legalább U1/Class 10 legyen.

Bekapcsolás

Csatlakoztassa a töltőkábelt a kamera hátulján található C típusú tápcsatlakozóhoz, a kamera automatikusan bekapcsol, és a jelzőfény gyorsan narancssárgán villog.

Megjegyzés: Amikor a kamera működik, ne forgassa el, és ne kényszerítse elforgatásra. Ha a lencse pozicionálása pontatlan, kérjük, kalibrálja azt a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban.

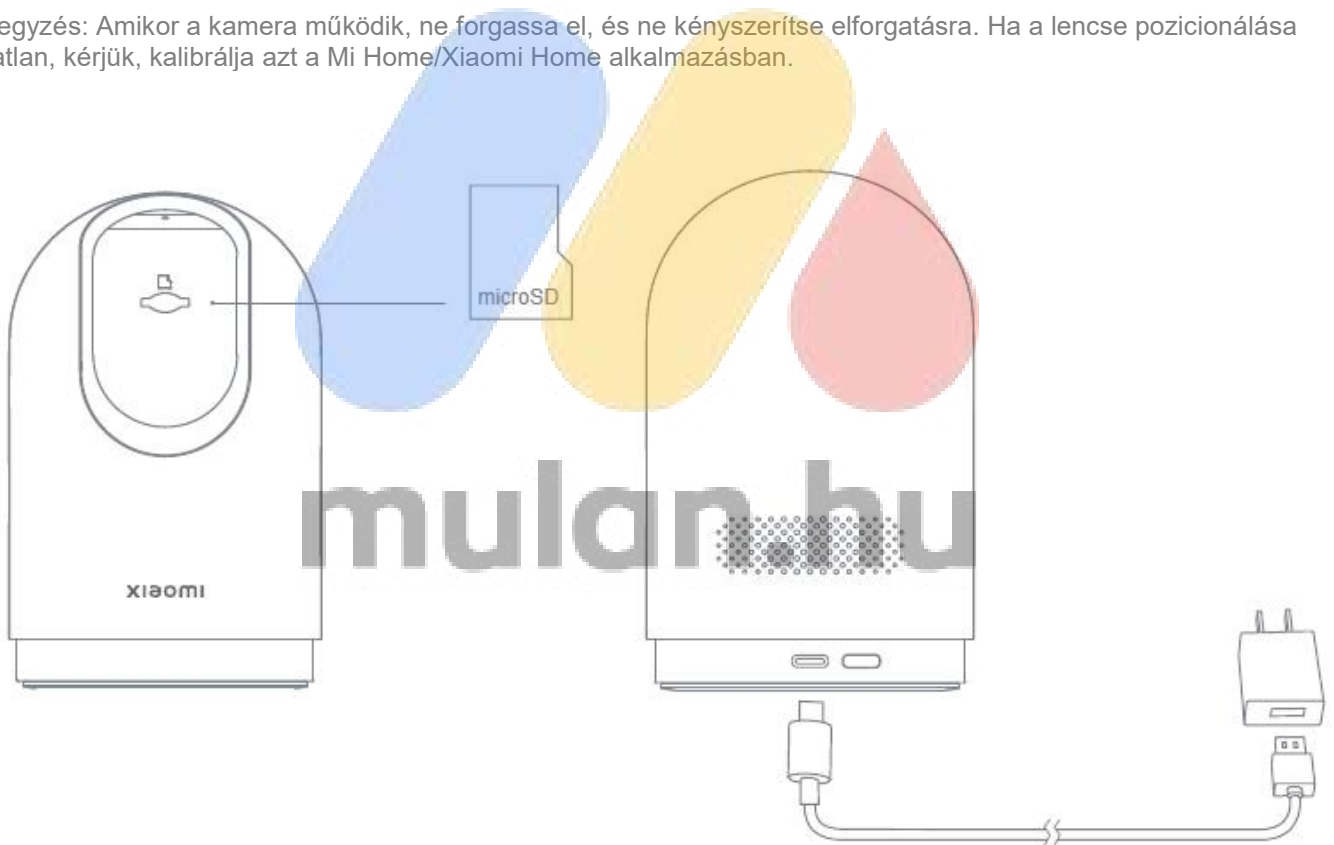

● Indikátor

Folyamatosan kék színnel világít: Sikeres csatlakozás/Normál módon működik

Kéken villog: Hálózati hiba

Gyorsan villogó narancssárga: Csatlakozás

Lassan villogó narancssárga: Frissítés

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az LPS adapterkábel használja a csatlakoztatáshoz, hogy elkerülje a rendellenes működést.

Csatlakozás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással* működik. Irányítsa eszközét a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, a rendszer átirányítja a kapcsolat beállítási oldalára. Vagy keresse meg a „Mi Home/Xiaomi Home” kifejezést az alkalmazásboltban a letöltéshez és telepítéshez. Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást érintse meg a „+” jelet a jobb felső sarokban, majd kövesse az utasításokat az eszköz hozzáadásához.

*Az alkalmazást Xiaomi Home alkalmazásként emlegetik Európában (kivéve Oroszországot). Az eszközön megjelenő alkalmazás neve legyen alapértelmezett.



F61E1A4F

Megjegyzés: Lehetséges, hogy az alkalmazás verziója frissült, kérjük, kövesse az alkalmazás aktuális verziójának megfelelő utasításokat. Győződjön meg arról, hogy a kamera bekapcsol, és a hálózati kapcsolat stabil a csatlakozás során. A jelzőfény gyorsan narancssárgán villog, amikor a csatlakozásra vár, és kékre vált, ha a kamera sikeresen csatlakozik.

● Gyári beállítások visszaállítása

Ha módosítja a hálózatot, amelyhez a kamera csatlakozik, vagy a Xiaomi fiókot a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban, amellyel a kamera párosítva van, nyomja meg és tartsa lenyomva a visszaállítás gombot körülbelül 7 másodpercig. Amint a jelzőfény gyorsan narancssárgán villog, a kamera visszaáll a gyári beállításokra, majd csatlakoztassa újra a kamerát a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz.

Megjegyzés: A gyári beállítások visszaállítása nem törli a microSD-kártyán lévő tartalmat.

Valós idejű megfigyelés

A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás a kamera beépülő moduljában megtekintheti a valós idejű megfigyelési képernyőt, beállíthatja a kép élességét, módosíthatja a kamera vízszintes és függőleges szögét, rögzítheti és felveheti a képernyőt, valamint távoli hívásokat kezdeményezhet.

Infravörös éjszakai látás

A kamera automatikusan éjszakai látásmódra válthat a környezeti fény változásának megfelelően. A beépített infravörös éjjellátó lámpákkal a kamera világosan tud képeket/videókat rögzíteni sötétben is. Az éjszakai üzemmód automatikus bekapcsolásához teljes sötétségre van szükség, ellenkező esetben előfordulhat, hogy az éjszakai látás nem kapcsol be automatikusan.

Lejátszás

- A kamera lejátszási funkciója csak akkor érhető el, ha kompatibilis microSD-kártya van telepítve, vagy felhőtárhely szolgáltatást vásárolt a kamerához.
- A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás kamera beépülő moduljában érintse meg a lejátszás gombot a lejátszási felületre való belépéshez, majd húzza az idővonalat a lejátszani kívánt időtartam kiválasztásához. Változtatható sebességű lejátszás támogatott.

Automatikus felügyelet

- Ha az otthoni megfigyelési asszisztens funkció be van kapcsolva, a kamera videókat rögzít, ha emberi mozgást és valós idejű változásokat észlel a megfigyelt területen. Ezután megkapja az alkalmazástól a push értesítést.
- Az alkalmazás kamerájának beépülő moduljában engedélyezheti vagy letilthatja az otthoni megfigyelési asszisztens funkciót.
- Beállíthatja az egész napos, nappali, éjszakai vagy bármely más időpont felügyeletét, amely megfelel az Ön igényeinek. A riasztási érzékenység és a riasztási időintervallumok is testreszabhatók az alkalmazásban.

Területfelügyelet


- Ha a területi megfigyelés funkció engedélyezve van, a kamera meghatározott megfigyelési jeleneteket állít be a családtagok számára, például a „kulcsterületek figyelése” és a „hosszú ideig nem észlelhető mozgás” jeleneteket. A felhasználók szerkeszthetik a megfigyelt területeket és beállíthatják a megfigyelési időt. A beállítások elvégzése után, amikor olyan események következnek be, mint például, hogy **valaki belép** a kulcsterületre, értesítést kap az alkalmazásból, hogy időben tájékozódjon a **családtagok állapotáról**.
- A Mi Home/Xiaomi Homeapp kamera beépülő moduljának kezdőlapján az AI funkciók oldalán engedélyezheti vagy letilthatja a területfelügyeleti funkciót.

Videómegosztás

A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás kamerabővítményében a beállítások menüben kiválaszthatja az eszközmegosztási lehetőséget, hogy megoszthassa a kamerát másokkal. Annak a személynek, akivel a kamera meg van osztva, le kell töltenie a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, és be kell jelentkeznie Xiaomi fiókkal.

Fizikai lencseblokkolás

Ha nem kell használnia a kamerát, a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban a kamera beépülő moduljának valós idejű felvétel képernyőjén érintse meg a "🔌" ikont, hogy belépjen a fizikai lencseblokkolás állapotába. A Beállítások > Fényképezőgép beállításai > Fizikai lencseblokkolás beállításai menüpontban is engedélyezheti a fizikai lencseblokkoló funkciót, vagy beállíthatja az ütemezett automatikus fizikai objektívblokkolást. A kamera automatikusan úgy állítja be az objektívet, hogy azt maga a kamera burkolata takarja el a felhasználó személyes adatainak védelme érdekében.

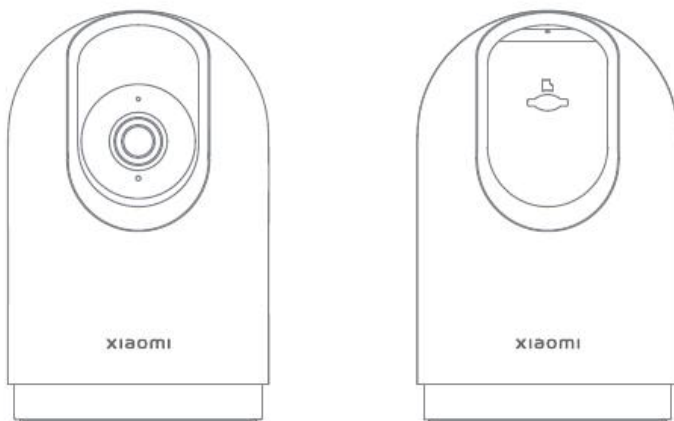

Specifikációk

Név: Xiaomi Smart Camera C500 Pro

Nettó tömeg: kb. 301 g

A tétel méretei: 124 × 78 × 78 mm

Felbontás: 2960 × 1666

Üzemi hőmérséklet: -10°C és 40°C között

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.2

Tárhely: MicroSD kártya (minimális kapacitás 8 GB és nagyobb, maximális kapacitás 256 GB és kisebb)

Wi-Fi maximális kimeneti teljesítmény:

2400–2483,5 MHz, <20 dBm

5150–5350 MHz, <23 dBm

5470–5725 MHz, <23 dBm

5725–5850 MHz, <14 dBm

Bluetooth Maximális kimeneti teljesítmény: 2402–2480 MHz, <10 dBm

Modell: MJSXJ16CM

Bemenet: 5 V  2 A

Videokodek: H.265

Figyelmeztetések


- A kamera működési hőmérsékleti tartománya -10°C és 40°C között van. Ne használja a kamerát olyan környezetben, ahol a hőmérséklet a megadott tartomány felett vagy alatt van.
- A kamera egy precíziós elektronikai termék. A normál működés érdekében ne helyezze a kamerát magas páratartalmú környezetbe, és ne engedje, hogy víz kerüljön bele.
- A kamera teljesítményének biztosítása érdekében ne helyezze a lensét fényvisszaverő felületre vagy mellé, például üveglapokra vagy fehér falakra, mert ez azt eredményezi, hogy a kép túl világosnak tűnik a kamerához közeli területeken, és sötétebb lesz a távolabbi területeken, így a kamera fehér képeket készít.
- Győződjön meg arról, hogy a kamerát erős Wi-Fi jelű helyre telepítette. Ne helyezze a kamerát olyan tárgyak közelébe, amelyek befolyásolhatják a Wi-Fi jelét, például fémtárgyak és mikrohullámú sütők közelébe.
- Normál használat mellett a berendezést legalább 20 cm távolságra kell tartani az antenna és a felhasználó teste között.

WEEE információ




Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus berendezés hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett védje az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint a felhasználási feltételekkel kapcsolatban.

EU megfelelési nyilatkozat

 A Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a Xiaomi Smart Camera C500 Pro típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Korlátozások az 5 GHz-es sávban:

A 2014/53/EU irányelv 10. cikkének (10) bekezdése szerint a csomagoláson látható, hogy a rádióberendezésre bizonyos korlátozások vonatkoznak, amikor forgalomba hozzák Belgiumban (BE), Bulgáriában (BG), Csehországban (CZ), Dánia (DK), Németország (DE), Észtország (EE), Írország (IE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Horvátország (HR), Olaszország (IT), Ciprus (CY), Lettország (LV), Litvánia (LT), Luxemburg (LU), Magyarország (HU), Málta (MT), Hollandia (NL), Ausztria (AT), Lengyelország (PL), Portugália (PT), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Finnország (FI), Svédország (SE), Törökország (TR), Norvégia (NO), Svájc (CH), Izland (IS), Liechtenstein (LI) és Észak-Írország (NI). Ennek az eszköznek a WLAN funkciója csak beltéri használatra korlátozódik, amikor az 5150-5250/5250-5350 MHz frekvenciatartományban működik.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Gyártva: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártó: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem cég)

Cím: 001A szoba, 11. emelet, 1. blokk, 588. Zixing Road, Minhang kerület, Sanghaj, Kína

További információkért látogasson el a www.mi.com oldalra

Felhasználói kézikönyv verzió: V1.3

Importőr: Beryko s.r.o.Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň www.berko.cz