



Xiaomi 70mai Air Compressor Lite Használati Útmutató

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket

könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a kövesse az utasításokat!

A készülék funkcióit és tulajdonságait előzetes figyelmeztetés nélkül módosíthatják!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használatánál. Ezzel csökkentheti a tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását okozhatják.
- Ha a készülék elektromos hálózatra csatlakoztatása után azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzesetek megelőzése érdekében!
- Tartsa távol kisgyermekektől és csecsemőktől. Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhetőhelyen. Gyermekek, idősek vagy csökkentett képességgel rendelkező személyek csak felügyelettel és útmutatás mellett használhatják a terméket.
- A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa!
- A készülék használata nem ajánlott olyan személyek (köztük gyerekek) számára, akiknek csökkent a fizikai, érzékszervi vagy mentális képessége, vagy nem rendelkeznek megfelelő ismerettel és tapasztalattal, kivéve ha a megfelelő felügyelet vagy olyan személy útmutatása mellett történik, aki felelősséget vállal a felsoroltakért, a biztonságáért.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. Tartsa távol hőforrástól, hogy ne sérüljenek meg a műanyag részek. Tartsa távol más készülékektől és ne helyezze más készülékre.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Tartsa távol a terméket kályhától és fűtőtesttől, hogy elkerülje a tűz és hő által okozott baleseti gyulladások és égési sérülések bekövetkezését.
- Fürdőszobába és egyéb, nagy pártartalmú helyiségekbe ne helyezze a készüléket.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Bármilyen kérdés felmerülő esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-20°C alatt és +70°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülékben.
- Nehelyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- Ne használja a készüléket rendeltetészerű használatán kívülmás célra!
- A készüléket nem szabad vízbe meríteni!
- A kompresszor egyenáramú motorral van ellátva, amely belső részében működés közben szikrázást okozhat, ezért soha ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ha a kompresszor nemmeleg zajt ad ki vagy túlmelegszik, azonnal kapcsolja ki.

- Mindig ellenőrizze a mértékegységet, mielőtt beállítja a légnyomás értéket, hogy elkerülje a tömlő túlfújás miatti szétrobbanását. Általános átváltási egység: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa.
- Mindig ellenőrizze a kompresszor működését és ne hagyja felügyelet nélkül előre beállított érték nélküli üzemelés közben, hogy elkerülje a túlfújást.
- Csak tiszta, száraz környezetben használja. Eltömődés, szennyeződés tönkretelheti a készüléket. A készülék nem vízálló, ne merítse vízbe.
- Bármily rendellenes működési tapasztalat esetén lépjen kapcsolatba a szervizzel! Ne kísérelje meg saját maga javítani a készüléket. A javítást csak a megbízott szerviz vagy szakember végezheti.
- A készülék folyamatosan használható, azonban a magas hőmérsékletű környezetben ajánlott egy rövid idejű használat a termék élettartamának meghosszabbítása érdekében.
- Ne irányítsa a gyorscsatlakozót saját magára vagy más személyre, mivel az erős nyomást, sérülést okozhat.

SPECIFIKÁCIÓ

Modell:	Midrive TP03
Megnevezés:	70mai Air Compressor Lite
Légnyomás értékhatár:	Max. 11 bar (160 psi)
Működési hőmérséklet:	-20°C – 70°C
Tárolási hőmérséklet:	-30°C – 80°C
Áramfelvétel:	12V
Méret:	/ 10A 164 x 148 x 54 mm

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól külön kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információkat a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

70mai Co., Ltd. (Mi Ecosystem cég)

Cím: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, Kína

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

Az általa közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a gyártó forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy minden alapvető rádiós tesztet megvizsgáltunk, és hogy a fent említett termék megfelel a 2014/53/EU direktíva összes alapvető követelményének.

Minőségtanúsítás


A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

DOBOZ TARTALMA

- 70mai Air Compressor Lite
- Adapterek
- Használati útmutató
- Jótállási jegy



TERMÉKISMERTETŐ

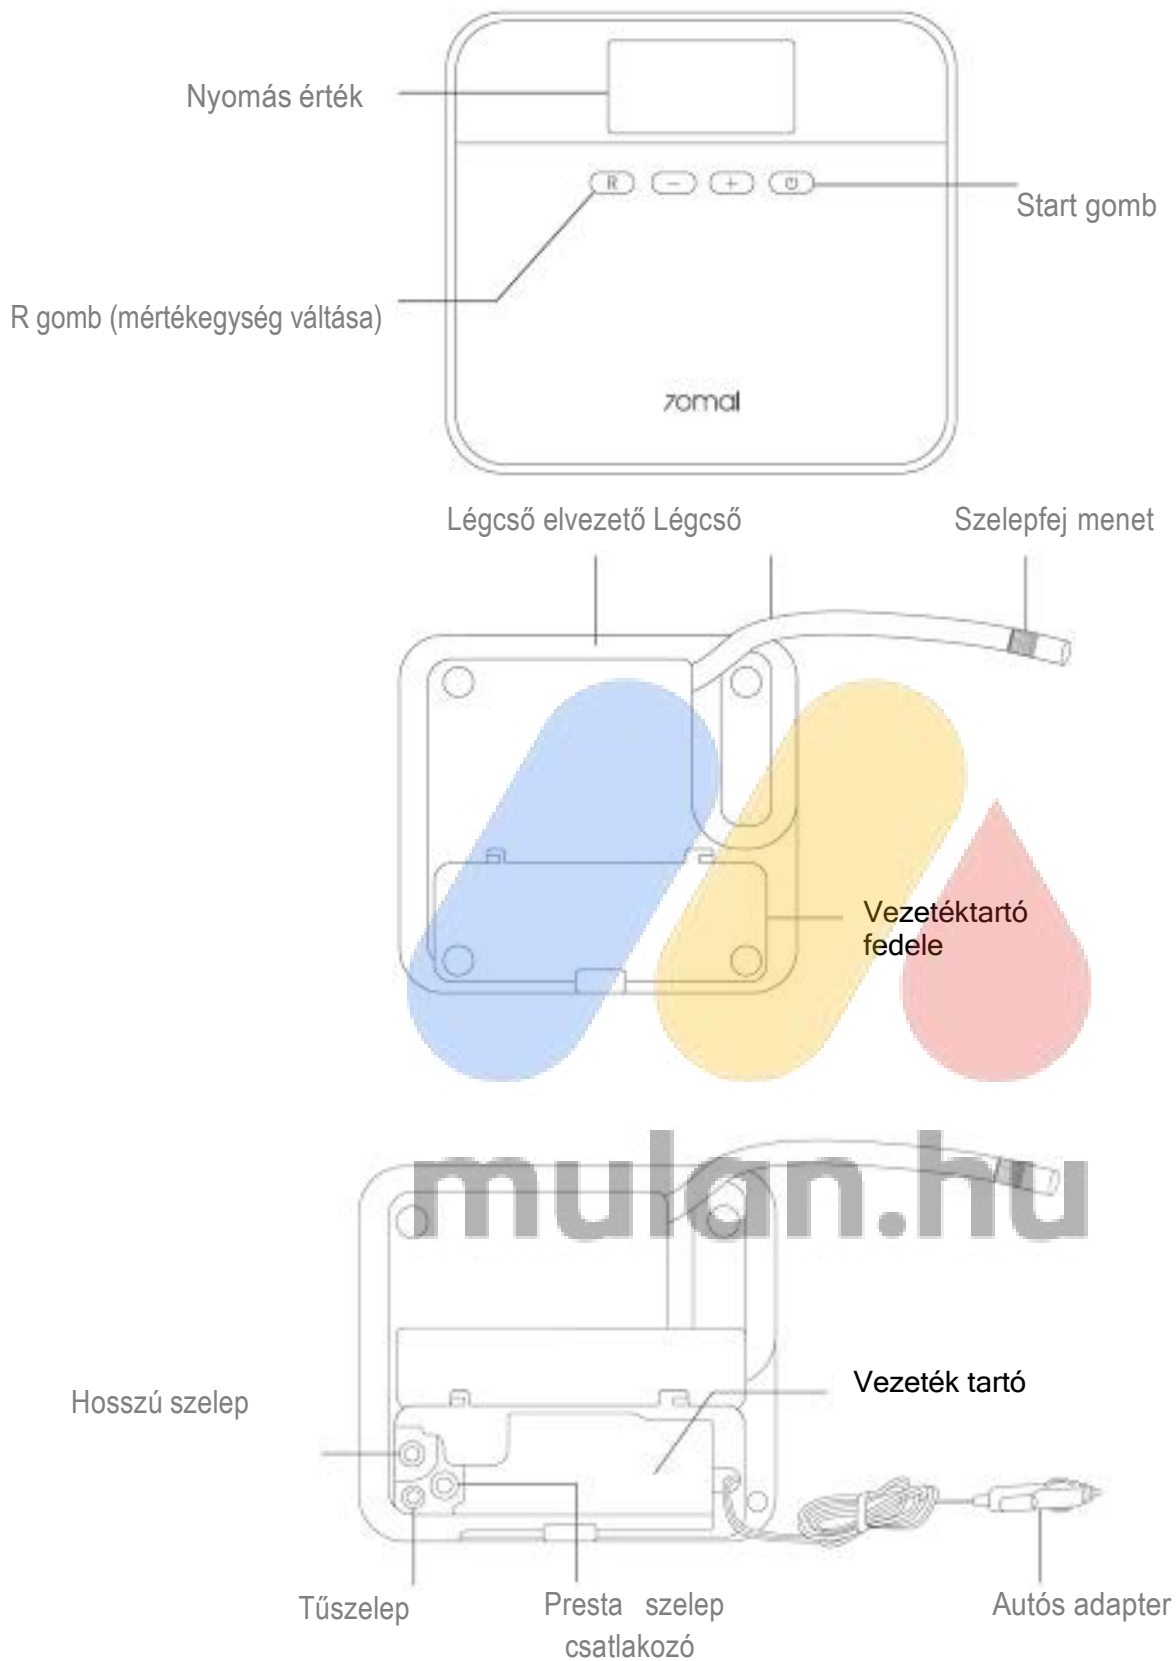

Megjegyzés: a termék, a cikk és minden kép csak illusztrációként, referenciaként szolgál.

A termék aktuális megjelenése változhat és eltérhet az illusztrációtól.

HASZNÁLAT

1. A kompresszor ki/bekapcsolása


Csatlakoztassa az autós adaptert az autó töltő csatlakozójába. Adja rá a gyújtást. A készülék bekapcsol, ahogy energiát kap.

A készülék automatikusan kikapcsol, amikor az autós adaptert kihúzza a töltő csatlakozóból vagy ha leveszi a gyújtást az autóról.

2. A légcső csatlakoztatása

Csatlakoztassa a készüléket jeep, SUV, szedán, motorkerékpár vagy egyéb jármű szelepéhez.


Csatlakoztassa a légcsövet közvetlenül az abroncs szelepére csavarva.

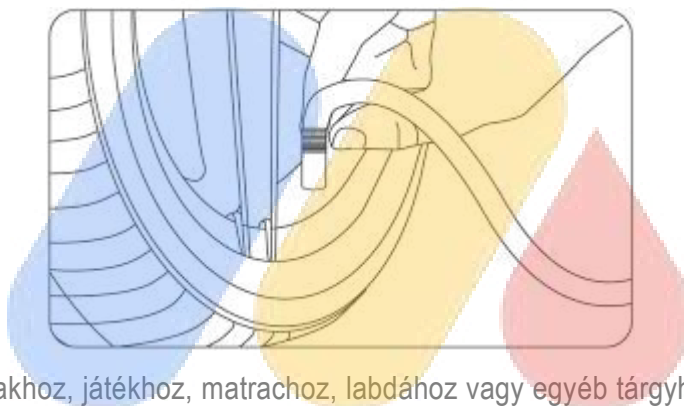


Csatlakoztatás felfújható csónakhoz, játékhoz, matrachoz, labdához vagy egyéb tárgyhoz.

A hosszú szelep vagy a tűszelep segítségével a készülékkel a legtöbb felfújható tárgyat felfújhatja.


Csatlakoztassa a megfelelő szeleptűt a menetes fejre, mielőtt csatlakoztatja a felfújandó tárgyhoz.

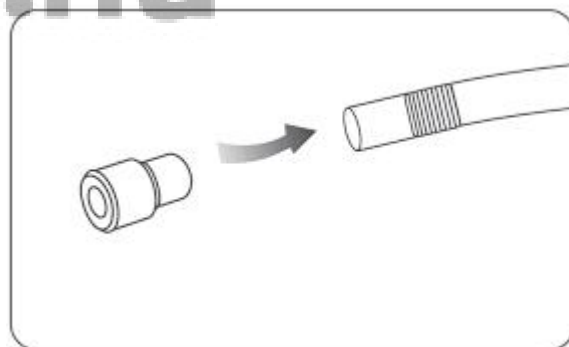

A hosszú fej használható a legtöbb strandlabdához, úszógumihoz és egyéb felfújható játékhoz, valamint poreltávolításhoz és tisztításhoz is.

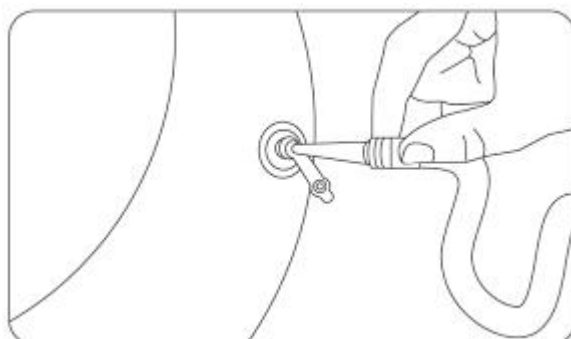


A tűszelep kosárlabda, futball labda, röplabda és egyéb hasonló labdák felfújásához használható.

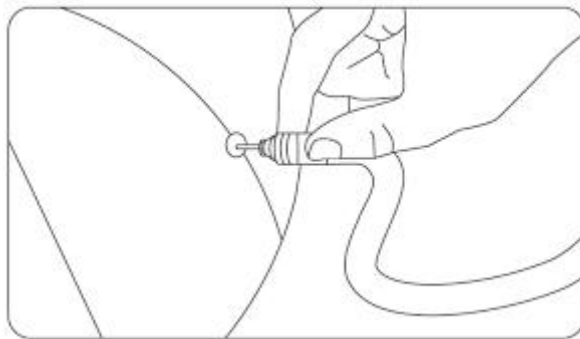


Csatlakoztatás mountain bike kerékhez

Mountain bike kerekét a presta szelep csatlakozójával pumpálhatja fel.

1. Lazítsa meg a csavart a szelepen.

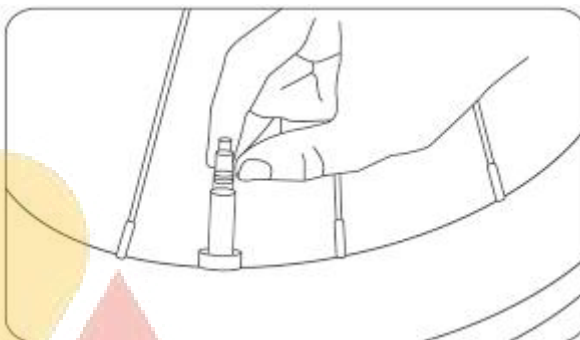

2. Csavarozza a Presta szelep fejet a légcsőhöz, majd csatlakoztassa a szelepfejet a szelephez.

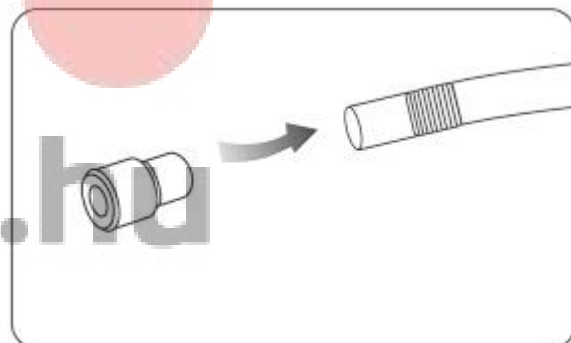

Megjegyzés: miután felfújta az abroncsot, szorítsa rá a csavart a szelepre.

3. Légnyomásmérés

A légső csatlakoztatása után, amíg a készülék be van kapcsolva, a légnyomás megjelenik a kijelzőn.



4. Előre beállított nyomásérték megadása

Kövesse az alábbiakat az előre beállított nyomásérték megadásához:

1. A készülék bekapcsolása után nyomja meg a "R" gombot a bar, psi vagy kPa, hogy válthasson a mértékegységek között.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a + vagy a - gombot, amíg a számok el nem kezdenek villogni. A +/- gombokkal állítsa be a megfelelő értéket. A számok villogásának leállása jelzi, hogy az előre beállított érték megadása befejeződött.

5. Felfújás

1. A felfújás elindításához először csatlakoztassa a légsövet, kapcsolja be a készüléket és nyomja meg a "Start" gombot.


Ha a csőben a nyomás gyorsan, rövid idő alatt nő (80 psi 3 másodpercen belül), akkor a légáramlás akadályozott. Ebben az esetben kapcsolja ki a készüléket, válassza le a gyorscsatlakozót és csatlakoztassa újra a légsövet.

2. Amikor a légnyomás eléri az előre beállított értéket, a kompresszor leáll, a felfújás befejeződik.
3. Húzza ki a szivargyújtó csatlakozóból a kompresszor adaptert és kapcsolja ki a készüléket.

6. Összecsomagolás

A készülék használata után, helyezze vissza a tápvezetékét és a légcsővet a készülék hátuljában kialakított tartóba.

A légcsővet tekerje be a légcső elvezető nyílásba, amíg a kiinduló ponthoz nem ér, végül helyezze a légcső végét a vezeték tartóba és zárja le a fedelet.

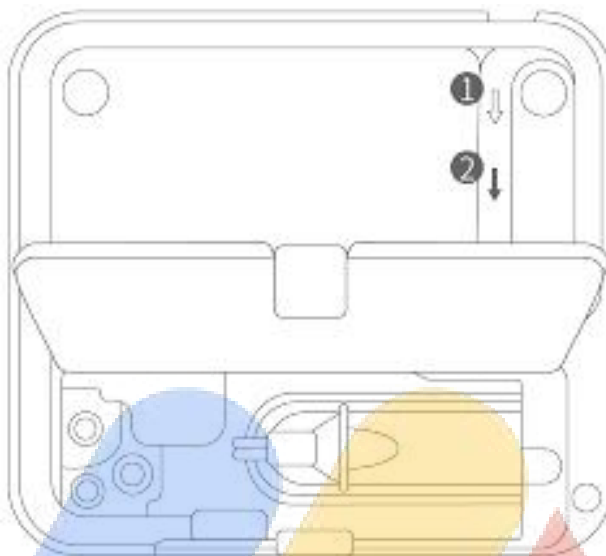

7. Légnyomás ellenőrzése

A biztonságos működés érdekében először ellenőrizze a felfújandó tárgyban lévő légnyomást. Ezzel megelőzheti a túlfújásból adódó személyi sérüléseket.

Abronsok

A kerékpárok és motorkerékpárok esetén a megfelelő légnyomáshatár a kerék külső részén szerepel. Gépjármű esetén a vezető oldali ajtó belső részén található. A légnyomás megfelelő értéke súlyfüggő, minden esetben a jármű használati útmutatójában leírtak szerint járjon el.

Labdák

A futball labda, kosárlabda, röplabda vagy egyéb labda esetében a megfelelő nyomásérték a szeleplyuk közelében található,

Általánosan javasolt légnyomás értékek		
Felfújandó tárgy	Osztály	Javasolt légnyomás
Gépjármű	Szedán, SUV, személyautó, terepjáró	(bar)2,23,5
Motorkerékpár	Motorkerékpár, elektromos motorkerékpár, elektromos kerékpár	1,83,0
Megjegyzés: 1kg/cm2~1bar~100kPa~14,5psi		

