

# Haylou GT6


## True Wireless Earbuds



H A Y L O U

# Haylou GT6 True Vezeték nélküli fülhallgató

## Használati Utasítás

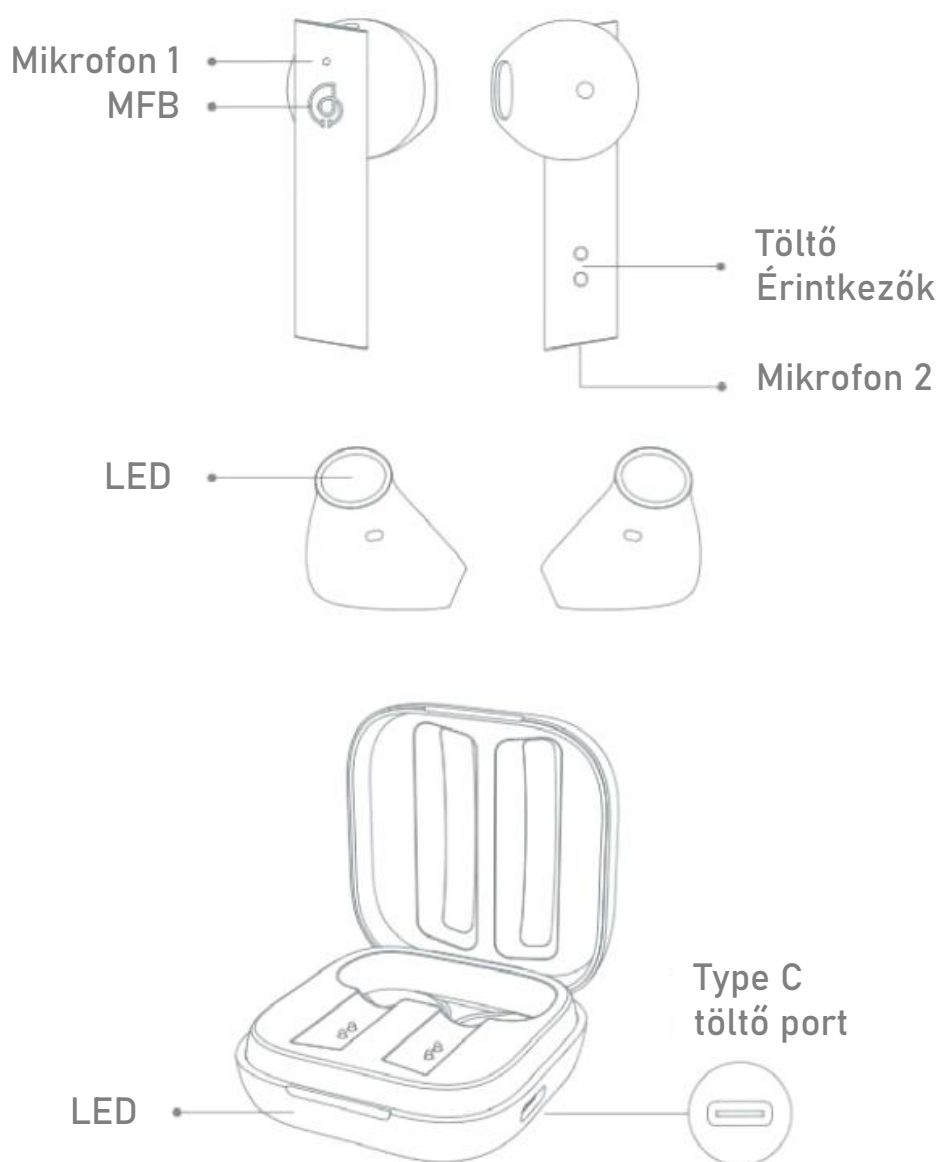

A csomag tartalma: fülhallgató, töltőtök, töltőkábel, használati útmutató

### Haylou GT6 párosítás

Hogyan kell csatlakoztatni a Haylou GT6-ot? / Hogyan párosítsunk

Vegye ki egyszerre a két Haylou GT6 fülhallgatót a töltőtökből, és automatikusan párosítsa egymással.

Nyissa meg a Bluetooth eszközt, és keresse meg a „Haylou GT6” kifejezést, végül kattintson rá a csatlakozás befejezéséhez

Ha a csatlakozás sikeres, a Haylou GT6 párosítási lépései befejeződnek!

Helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtokba, és ismételje meg a fenti műveletet, ha a csatlakozás sikertelen.

Az első csatlakozás után a fülhallgatók automatikusan csatlakozhatnak az utoljára párosított eszközhöz. A Bluetooth-t be kell kapcsolni.

**Váltás a monó és a sztereó mód között:** Két fülhallgató sikeres csatlakoztatása után sztereó módba kapcsolnak. Tegye vissza az egyiket a tokba a kikapcsoláshoz, a másik monó módba lép. Vegye fel újra mindkettőt a sztereó módba való visszatéréshez.

**Manuális csatlakoztatás:** ha a fülhallgató ki van kapcsolva, manuálisan kapcsolja be mindkettőt. Várjon 2-3 másodpercet, amíg bekapcsolnak és csatlakoznak egymáshoz. Kapcsolja be az eszköz Bluetooth-át a csatlakozáshoz, amikor mindkét fülhallgató LED-je lassan fényesen villogni fog.

### **Gyári visszaállítás/Reset:**

Először kapcsolja ki a Haylou GT6-ot, mielőtt visszaállítja a fülhallgatót. Vegye ki a bal és a jobb fülhallgatót, és nyomja meg egyszerre a bal és a jobb fülhallgató érintőgombját körülbelül 4 másodperc után engedje el, miután a lámpa gyorsan fényesen villog és kialszik. Tartsa lenyomva egyszerre a Haylou GT6 bal és jobb fülhallgató érintőgombját körülbelül 10 másodpercig, amíg a jelzőfény folyamatosan fényesen világít. Engedje el, miután kialszik.

Helyezze vissza a Haylou GT6 fülhallgatót a töltőtokba, és vegye ki újra.

Törölje a telefon párosítási rekordjait a mobiltelefonján, kövesse a párosítási lépéseket a Bluetooth-kapcsolat létrehozásához

Ha minden sikeres, a Haylou GT6 Reset lépései befejeződnek!

Ha a művelet sikertelen, kérjük, ismételje meg a fenti lépéseket; vagy jelentkezzen be a hivatalos áruházba, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatlaltal.

### **Az egyik fülhallgató néma:**

Ez valóban szokatlan, kérjük, állítsa be a fülhallgatót gyári állapotba, távolítsa el a kapcsolati rekordot a telefonról, és csatlakoztassa újra.

### **Haylou GT6 vezérlők**

Zene lejátszása/szüneteltetése: Röviden megnyomható MFB gomb

Műsorszám léptetése visszafelé: Érintse meg kétszer a bal oldali MFB gombot

Szám léptetése előre: Érintse meg kétszer a jobb oldali MFB gombot

Bejövő hívás fogadása: MFB gomb rövid érintése

Bejövő hívás elutasítása/bontása: MFB gomb hosszan megérintése 1,5 másodpercig

Hangos asszisztens aktiválása készenléti módban: Háromszoros MFB gomb



A hangsegéd aktiválása készenléti állapotban: Vegye le az egyik fülhallgatót, áromszor érintse meg az MFB gombot.

### Haylou GT6 Hogyan kell használni

Óvatosan helyezze be a fül dugót a hallójáratba, állítsa a fül dugót a legkényelmesebb viselési állapotba.



Híváskor állítsa a Mic 2-t a száj irányába, hogy jobb beszédélményt szerezzen.



### Haylou GT6 Bekapcsolás

Nyissa fel a fedelet az automatikus bekapcsoláshoz, ha a fülhallgató a tokban van. Ha a fülhallgató nincs tokban és kikapcsolt állapotban van, tartsa megérintve az MFB gombot körülbelül 1,5 másodpercig a bekapcsoláshoz. A LED fehérén világításaig tartsa nyomva 1,5 másodpercig.

### Haylou GT6 kikapcsolás


Helyezze vissza a töltőtokba a fülhallgatót az automatikus kikapcsoláshoz. Tartsa megérintve az MFB gombot körülbelül 4,5 másodpercig. Amikor bekapcsolt állapotban van, a LED kétszer fog fehérén villogni, tartsa nyomva körülbelül 4,5 másodpercig.

### Haylou GT6 alapvető paraméterei (fülhallgatók)

Működési tartomány: 10 m (nyílt tér akadály nélkül)  
Akkumulátor kapacitása: 35 mAh (egy fülhallgató)  
Haylou GT6 Töltési idő: kb. 2 óra  
Beszélgetési idő: kb. 5 óra  
Készenléti idő: kb. 50 óra  
Bemeneti paraméter: 5V=70mA  
Akkumulátor típusa: Li-ion  
Bluetooth verzió: V5.2

### Haylou GT6 alapvető paraméterei (töltőtök)

Bemeneti paraméter: 5V= 500mA  
Kimeneti paraméter: 5V-100mA  
Töltési idő: kb 2 óra  
Akkumulátor kapacitása: 310 mAh  
Akkumulátor típusa: Li-ion

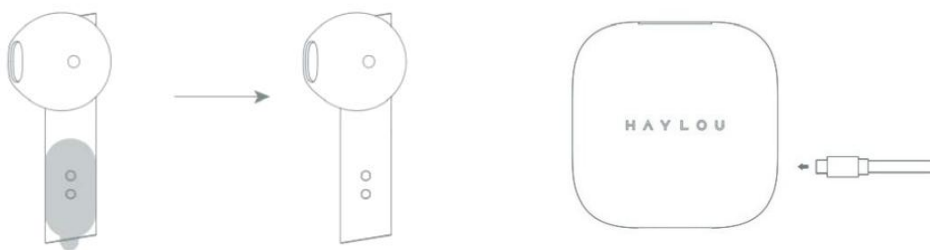

### Haylou GT6 töltés

Távolítsa el a fóliát mindkét fülhallgatóról.

Csatlakoztassa a töltőkábelt a fülhallgató és a töltőtök egyidejű töltéséhez.

A töltésjelző lámpa folyamatosan pirosan világít, ha a töltőtök nincs teljesen feltöltve, a jelzőfény a teljes feltöltés után kialszik.

### Haylou GT6 töltési problémák megoldódnak

A fehér LED 30 másodperc után kialszik: Ez azt jelenti, hogy a fülhallgató teljesen fel van töltve.

A fülhallgató nem töltődik töltés közben: tok lemerült.

A LED nem világít a tok töltése közben: ez azt jelenti, hogy a tok teljesen fel van töltve,, ezért nem gyullad ki a lámpa.

### Haylou GT6 Note

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra.

Az első használatkor kérjük, teljesen töltse fel ezt a terméket.

Kérjük, töltse fel a terméket, ha két hétig nem használta.

### Haylou GT6 Figyelmeztetések

Semmilyen okból ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket, mert ez tüzet okozhat, vagy akár teljesen tönkretelheti a terméket.

Ne tegye ki a terméket olyan környezetnek, ahol a hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas (0°C alatt vagy 45°C felett).

A fülhallgató használata közben tartsa távol az fülhallgatókat gyermekek és állatok szemétől.

Ne használja ezt a terméket zivatar idején, a zivatarok a termék meghibásodását okozhatják, és növelhetik az elektromos áramütés kockázatát.

Ne törölje és ne tisztítsa a fülhallgatót vagy a tokot alkohollal vagy más illékony folyadékkal.

Kerülje el a folyadékokkal való érintkezést.

## Haylou GT6 FCC követelmény

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) ennek az eszköznek be kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint.

Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a berendezés ki- és bekapcsolásával határozható meg, a felhasználót arra biztatjuk, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között
- Csatlakoztassa a berendezést a vevő áramkörétől eltérő konnektorba
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől