




IMILAB Home Security Camera A1 Használati utasítás



IMILAB Home Security Camera A1



A termék áttekintése

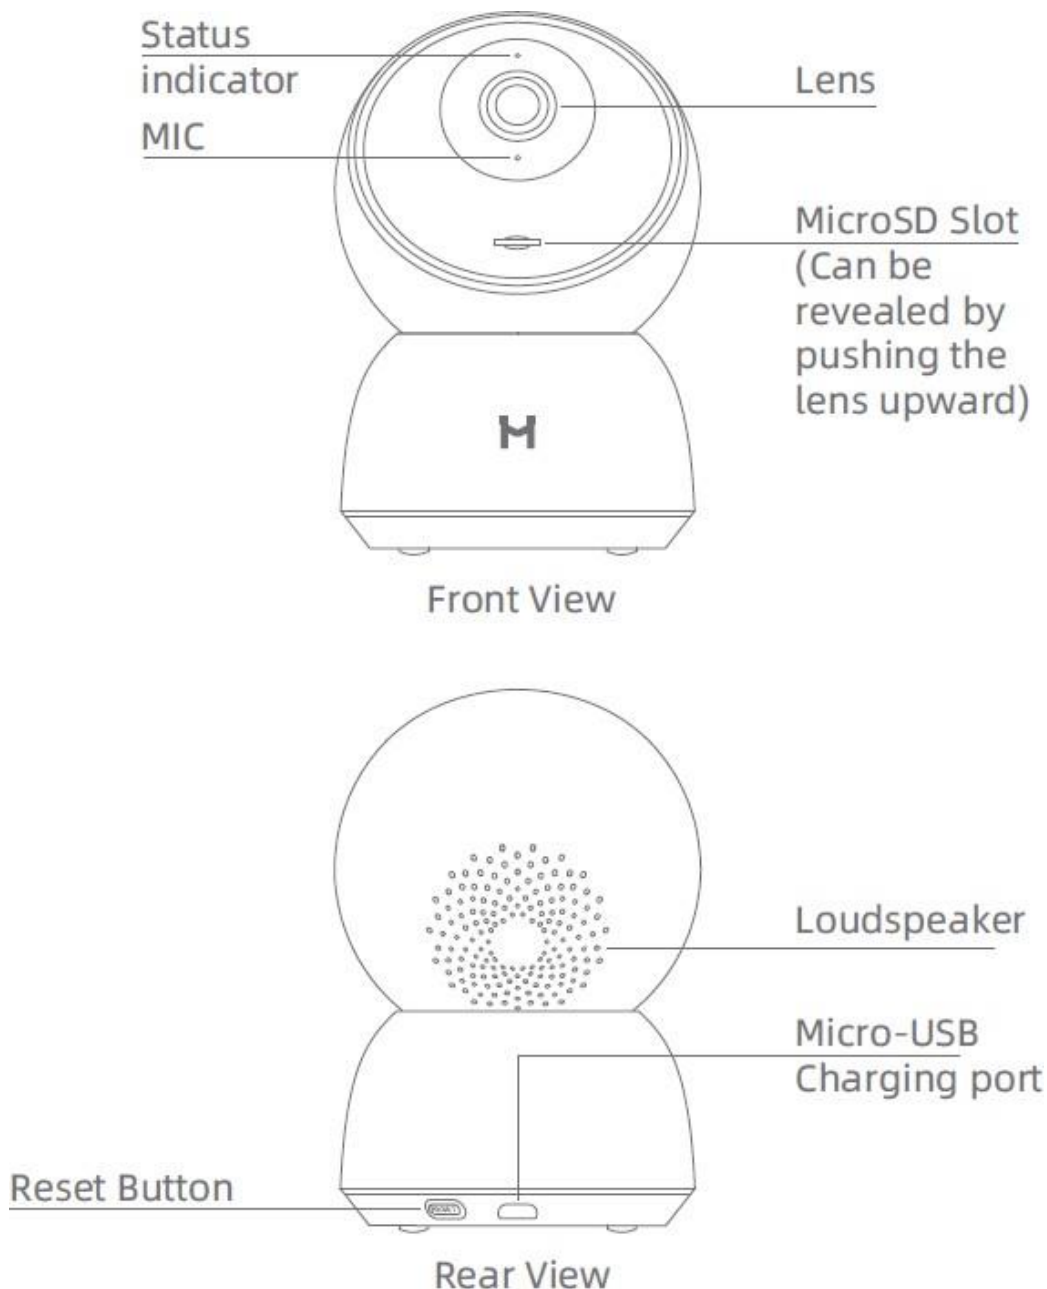


A csomag tartalma: IMILAB Otthoni biztonsági kamera A1, hálózati kábel, fali rögzítő tartozékok, használati utasítás.

Telepítés



IMILAB Otthoni biztonsági kamera A1-et számos vízszintes felületre fel lehet helyezni, mint például íróasztal, kisasztal és étkezőasztal. Falra is fel lehet helyezni.

IMILAB Otthoni biztonsági kamera A1 falra szerelése


1. Használja sablonként az IMILAB Otthoni biztonsági kamera A1-et és fúrjon két lyukat a falba. A fúrás előtt ajánlott ceruzával bejelölni a lyukak helyét. Az étmérője minden egyes lyuknak 6 mm legyen és körülbelül 25 mm mély.

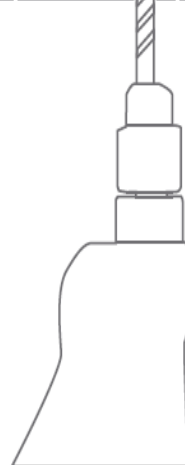


1. Helyezzen be két műanyag tiplit a falon lévő lyukakba.

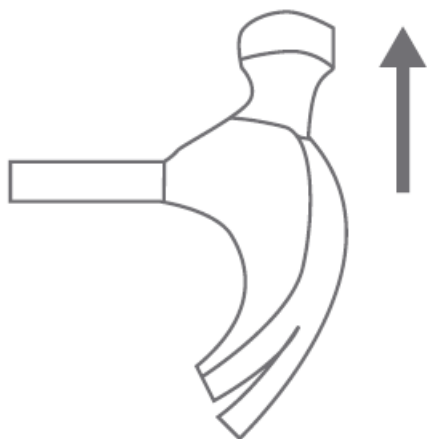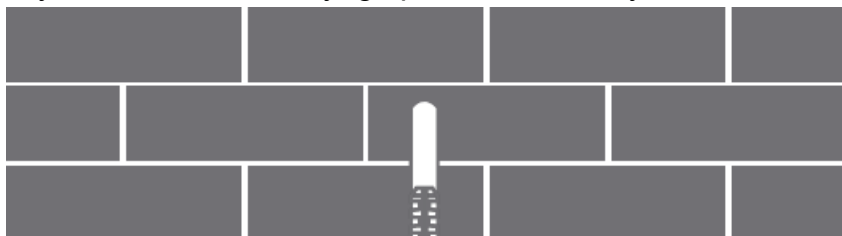

2. Győződjön meg, hogy az alapegység megfelelő pozícióban álljon, a nyíl felfelé mutasson, majd szorosan rögzítse az alapegységet.

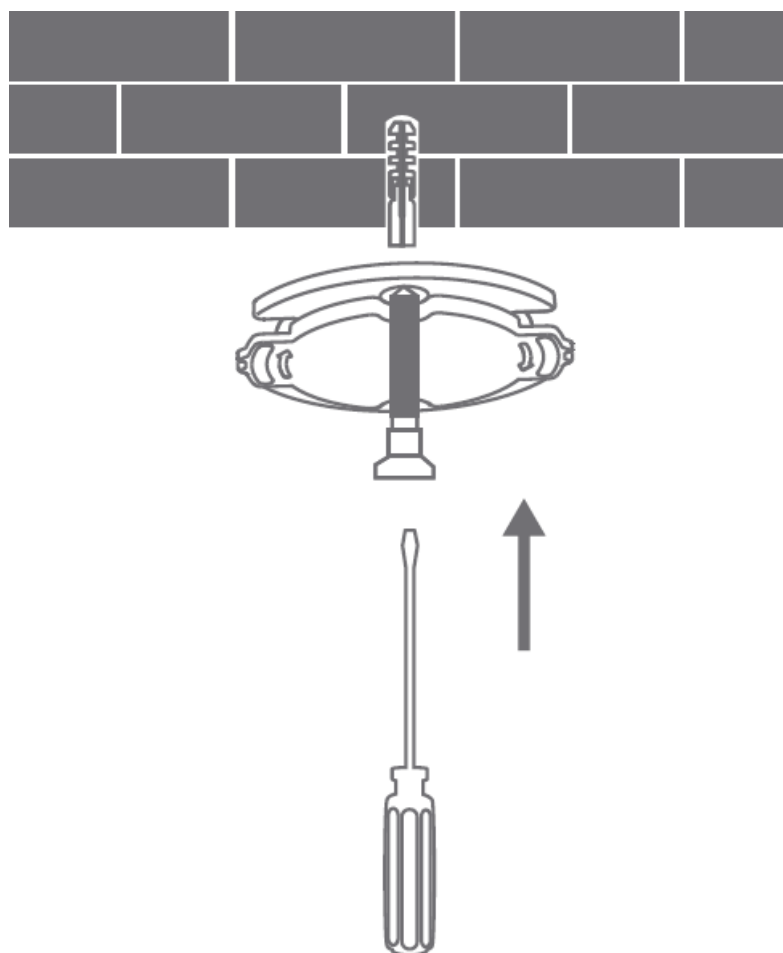

3. Rögzítse a kameraegység alján található kampók segítségével a kamerát az alapegységhez.

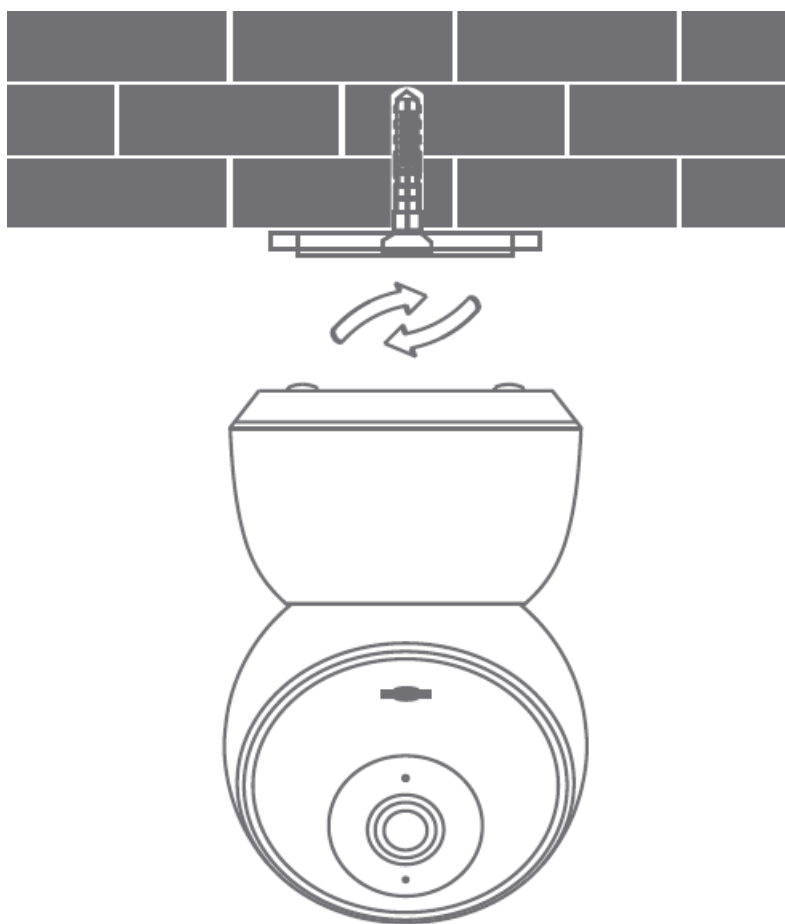


Nyomja le, míg a két rész egy síkba nem kerül, majd fordítsa el a kamerát valamelyik irányba, hogy rögzítse a pozíciót.

Figyelmeztetés: Annak érdekében, hogy elkerülje a sérüléseket és károkat, a készüléket biztonságosan rögzíteni kell a plafonhoz vagy falhoz a használati utasítások alapján.

Falra szerelésnél: Kérjük vegye figyelembe, hogy a falnak a termék súlyának legalább háromszorosát el kell bírnia.

Termékre vonatkozó utasítások

Eszköz bekapcsolása

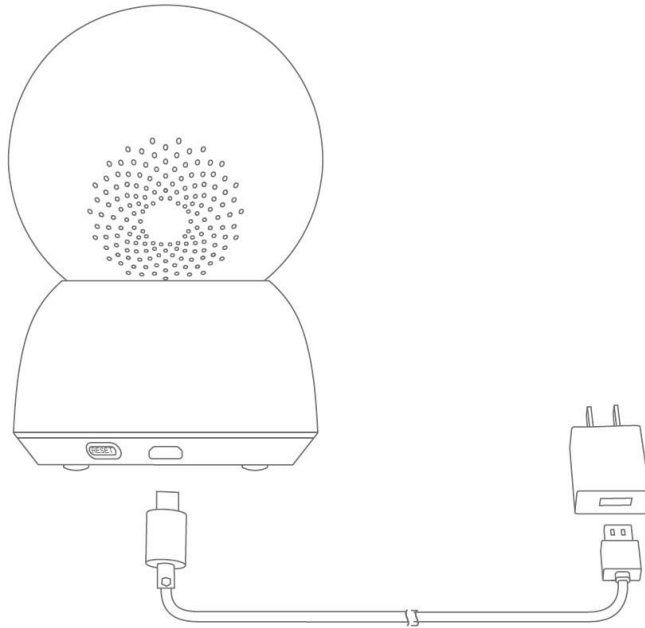

IMILAB Otthoni biztonsági kamerába helyezze be az USB töltőt, az eszköz ezután automatikusan aktiválódik.

1. Ha a jelzőfény narancssárgán villog, az eszköz sikeresen aktiválódott. Amennyiben a jelzőfény nem világít, kérjük nyomja meg és tartsa lenyomva a Reset gombot, hogy újratezdje a párosítást.
2. Amint az IMILAB Otthoni biztonsági kamera A1 bekapcsolt, kérjük ne fordítsa el a fejet erővel. Amennyiben a kamera pozíciója nem megfelelő, az app segítségével átállíthatja azt.

Jelzőfény:

Folyamatos kék: kapcsolódva/az eszköz állapota normális

Villogó kék: hálózati hiba

Gyorsan villogó narancssárga:

kapcsolódásra vár


- **Lassan villogó narancssárga:** rendszer frissítése folyamatban

Micro SD kártya installálása

Győződjön meg, hogy az IMILAB Otthoni biztonsági kamera A1 áramtalanítva van. Fordítsa el a lencsét felfelé úgy, hogy a Micro SD nyílás látható legyen, majd helyezze bele a Micro SD kártyát a nyílásba.

Megjegyzés:

Kérjük mindig áramtalanítsa az eszközt a Micro SD ki- és bevétele előtt. Kérjük gyártó által minősített beszállító Micro SD kártyát használjon, amelynek író és olvasó sebessége nem kevesebb, mint U1/Class 10. (maximum támogatott kapacitás: 256 GB)

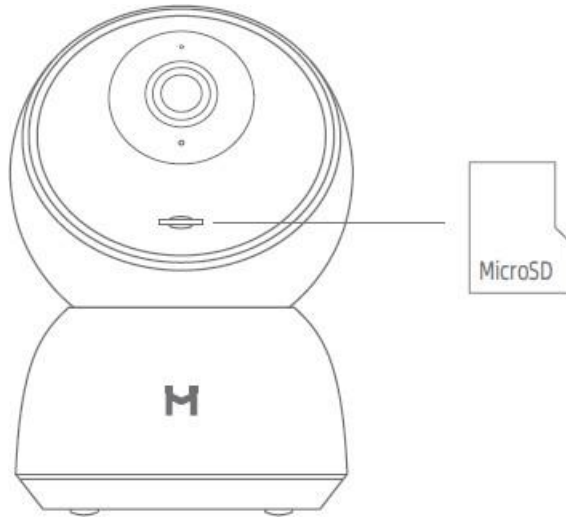

Gyári beállítások visszaállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Reset gombot a gyári beállítások visszaállítása érdekében. A Micro SD kártyán tárolt adatok nem lesznek törölve.

Mi Home alkalmazás telepítése

Kapcsolódjon a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással. Ez az eszköz a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással működik. A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással tudja irányítani az eszközét. Szkenelje be a QR kódot, majd töltsse le és telepítse az alkalmazást. Az alkalmazás telepítése után a kapcsolati beállítások oldalára lesz irányítva. Vagy töltsse le a „Mi Home/Xiaomi Home” alkalmazást és telepítse. Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, majd nyomja meg a „+” gombot a jobb felső sarokban és kövesse az utasításokat az eszköze hozzáadása érdekében.


Az alkalmazásra Xiaomi Home néven kereshet rá (kivéve Oroszország). Az alkalmazás neve, amelyik megjelenik a készülékén, az az alapértelmezett neve.



Megjegyzés: Az alkalmazás lehet, hogy frissült, ezért kérjük, kövesse a jelenlegi alkalmazás utasításait.

Valós idejű megfigyelés

Indítsa el a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást és válassza ki a IMILAB Otthoni biztonsági kamera A1-et, ami hozzá van kapcsolva, hogy valós időben figyelhesse meg a környezetét. A kamera vezérlője lehetővé teszi, hogy beállítsa a kép élességét, valamint, hogy átállítsa az eszköz vízszintes és függőleges megfigyelési szögeit. További funkciók, mint a képernyőkép és képernyőfelvétel is elérhetőek.

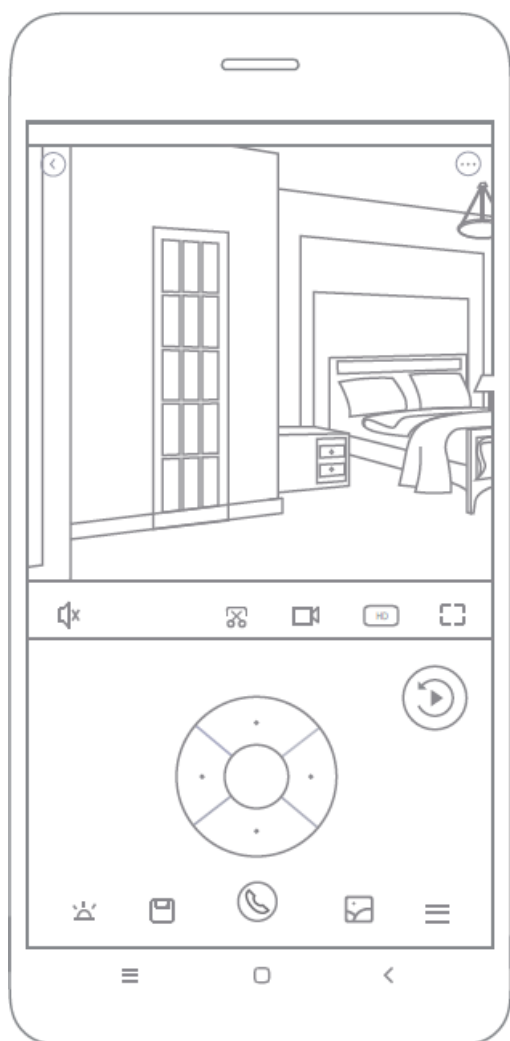

Megjegyzés: A kép csak illusztráció. A valós megjelenés az a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás és az Ön okostelefonjától függ.

Infravörös fények és éjszakai felvétel támogatása

A kamera automatikusan éjszakai módra vált a fényviszonyok változásával. A 6 beépített infravörös éjszakai lámpa elősegíti az éjszakai felvételeket, melyeknek köszönhetően a látótávolság 10 méter, így könnyedén készíthet tiszta felvételeket a sötétben is.




Infrared night vision mode sample

Megjegyzés: A kép csak illusztráció. A valós megjelenés az a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás és az Ön okostelefonjától függ.

Visszajátszás

IMILAB Otthoni biztonsági kamera A1 visszajátszási funkciója csak akkor érhető el, miután behelyezte a kompatibilis Micro SD kártyát. Miután a Micro SD kártya telepítve lett és a biztonsági kamera be lett kapcsolva, a videó automatikusan rögzítésre kerül. Miután belépett a felhasználói felületen a Visszajátszásra, egyszerűen mozgassa a vonalat az idővonalon, hogy kiválaszthassa a megfelelő időpontot, amit meg szeretne nézni.

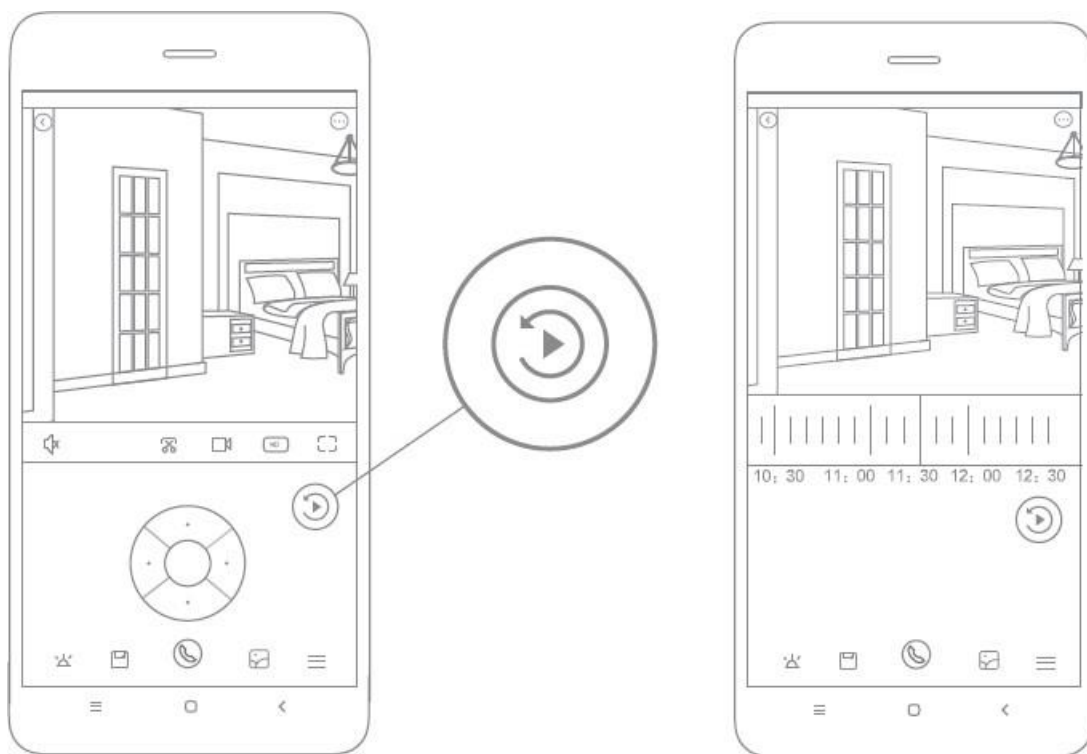

Megjegyzés: A kép csak illusztráció. A valós megjelenés az a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás és az Ön okostelefonjától függ.

Automatikus megfigyelés


- Az otthoni megfigyelést a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban lehet ki- és bekapcsolni.
- Elérhető lehetőségek: 24 óra, éjszakai és nappali megfigyelés. Létrehozhat egy saját ütemezést és kamerallást is.
- Ez a készülék képes mozgásfelismerésre az adott megfigyelési területen. Amint mozgást észlelt, a készülék videót készít és értesítést küld Önnek.



Megjegyzés: A kép csak illusztráció. A valós megjelenés az a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás és az Ön okostelefonjától függ.

Osztott távoli megfigyelés

Az IMILAB Otthoni biztonsági kamera A1 Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás felhasználói felületén keresztül beállíthatja az eszközt osztott megfigyelésre az általános beállítások menüpontban és meghívhatja a barátait osztott megfigyelésre. A barátainak le kell töltenie a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást és be kell lépni a Xiaomi fiókjába.

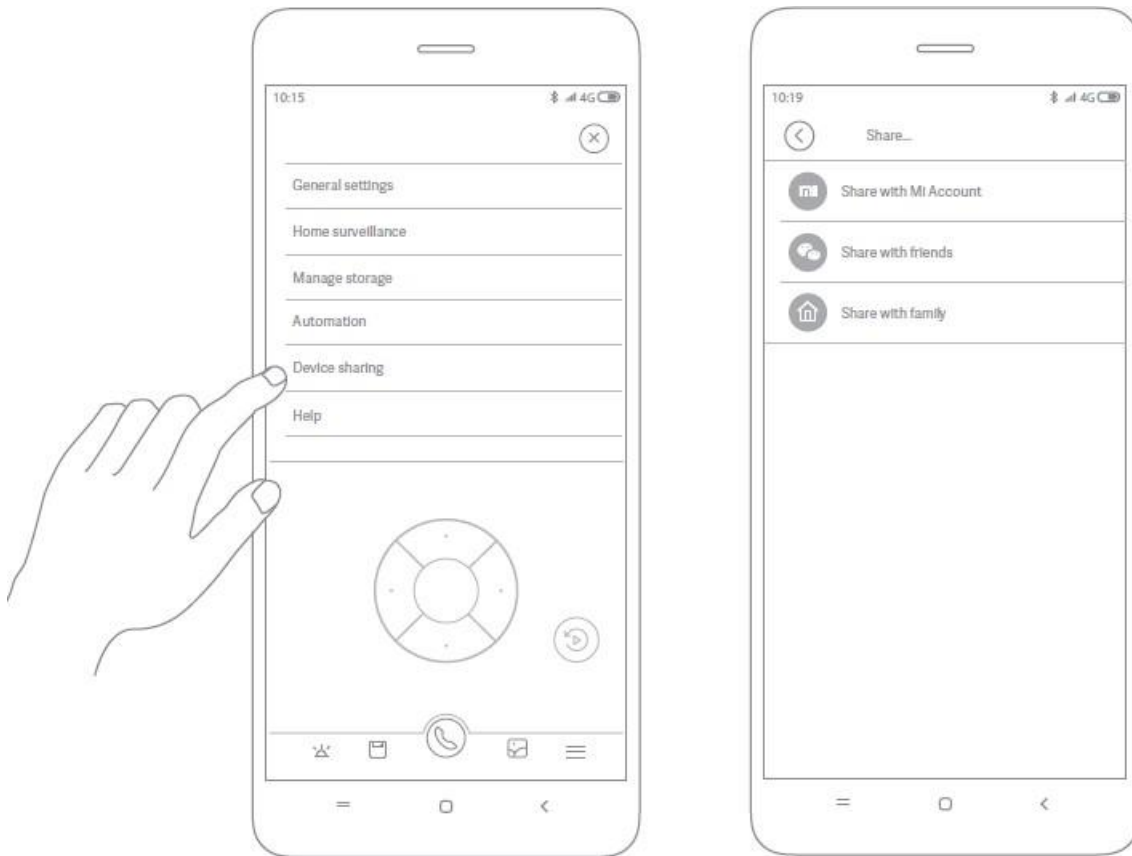

Megjegyzés: A kép csak illusztráció. A valós megjelenés az a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás és az Ön okostelefonjától függ.

Specifikációk

Név: IMILAB Home Security Camera A1

Modell: CMSXJ19E

Nettó tömeg: 211g

Lencsék szöge: 110°

Felbontás: 2304 x 1296

Bemenet: 5 V 2 A

Bővíthető memória: Micro SD kártya

Méretek: 112mm x 76mm x 76mm

Üzemi hőmérséklet: -10 °C to 50 °C

Kompatibilis: Android 4.4 vagy iOS 9.0

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GH

FCC nyilatkozat

Ez e készülék megfelel a FCC szabályoknak. A működésének két feltétele:

1. Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
2. Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, azokat is, amelyek nemkívánt működést okozhatnak

Figyelem, hogy a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ez az eszköz tesztelve lett és megfelelőnek lett találva a FCC szabályzatnak. Ezek a határok a megfelelő biztonság biztosítása érdekében lettek beállítva, a káros interferenciák ellen a lakossági telepítésnél. Ez az eszköz előállít, használ és sugározhat rádió frekvenciákat. Amennyiben az eszköz nem az előírtaknak megfelelően lett telepítve és használva, káros interferenciákat okozhat más rádió kommunikációs eszközökben. Azonban, nincs garancia arra, hogy nem fog interferencia előállni a telepítés során. Amennyiben ez a készülék káros interferenciát okoz rádió- és tévékészülékeknek, amelyet a készülék ki- és bekapcsolásával ellenőrizhet, a felhasználót ösztönözzük, hogy próbálja kijavítani az alábbi intézkedések egyikével:

- Állítsa más szögbe vagy helyezze máshova a fogadó antennát.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevő között.
- Csatlakoztassa az eszközt egy másik hálózatra, mint amin a vevő van.
- Konzultáljon egy rádió/Tv technikussal.

FCC ID: 2APA9-IPC019E

WEEE Hulladékkezelés és Újrahasznosítás

Az eszköz megfelelő hulladékkezelése. Az eszközt nem lehet más háztartási hulladékkal együtt kidobni. A lehetséges természetben vagy emberben okozott károk elkerülése érdekében megfelelően kezelje a hulladékot. A készülék visszaküldéséhez kérjük használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert vagy vegye fel a kapcsolatot az eladóval, ahonnan a terméket vett,

Hereby, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type IMILAB Home Security Camera



A1 is in compliance with Directive 2014/53/EU.