


WILIT B17 ÉJSZAKAI LÁMPA RIASZTÓÓRA ÉS TÖLTŐ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

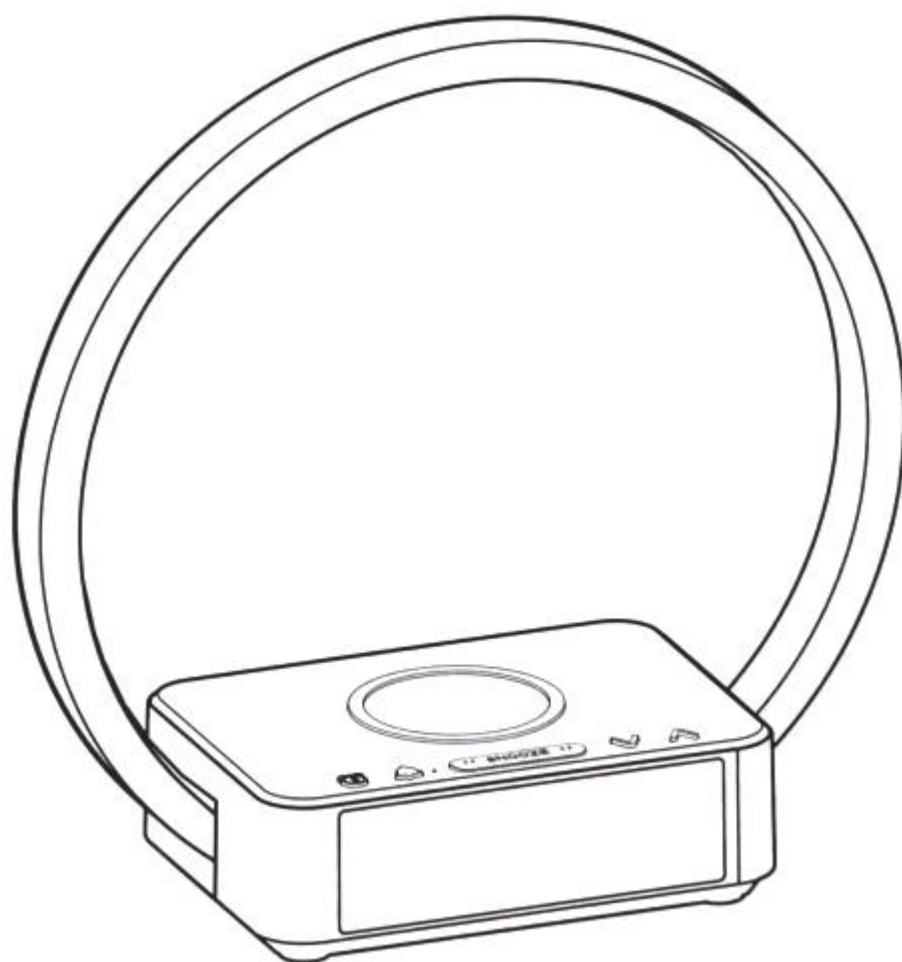

Felhasználói kézikönyv (HU)

Figyelem

1. Ne szerelje szét a terméket egyedül, mert áramütést okozhat.
2. Kérjük, csak az eladó által biztosított tápegységet használja, hogy a termék megfelelően működjön.
3. Csak hűvös és száraz helyen használja a lámpát.
4. Ha az alábbiak közül bármelyik előfordul, kérjük, azonnal hagyja abba a termék használatát.
 - * A hálózati adapter elromlott.
 - * A lámpa vagy a talpa víznek volt kitéve.
 - * A lámpa alja vagy szerelvényei megrepedtek vagy eltörték.
 - * A lámpa alja füstöl, túlmelegszik vagy szikrázik.
 - * A LED izzó villog, eltört vagy kialudt.

Termékjellemzők

1. 3 fokozatú LED meleg fehér fény
2. Ébresztőlámpa és ébresztőóra
3. LCD képernyő az idő kijelzéséhez
4. 5 W-os vezeték nélküli töltő

LED lámpa


Érintse meg a lámpa csövét a LED-fény bekapcsolásához, beállításához és kikapcsolásához.

Vezeték nélküli töltési funkció

Csatlakoztassa a lámpát az áramforráshoz. Helyezze vezeték nélkül tölthető, kompatibilis okostelefonját a panelre a töltéshez. Általában körülbelül 4 órát vesz igénybe a telefon teljes feltöltése.

A jelző pirosról zöldre vált, ha az okostelefon teljesen feltöltődött.

Kérjük, ellenőrizze, hogy nincs-e fémtárgy a panelen, amikor a jelzőfény pirosan villog. Az alábbiakban a töltési terület diagramja látható.

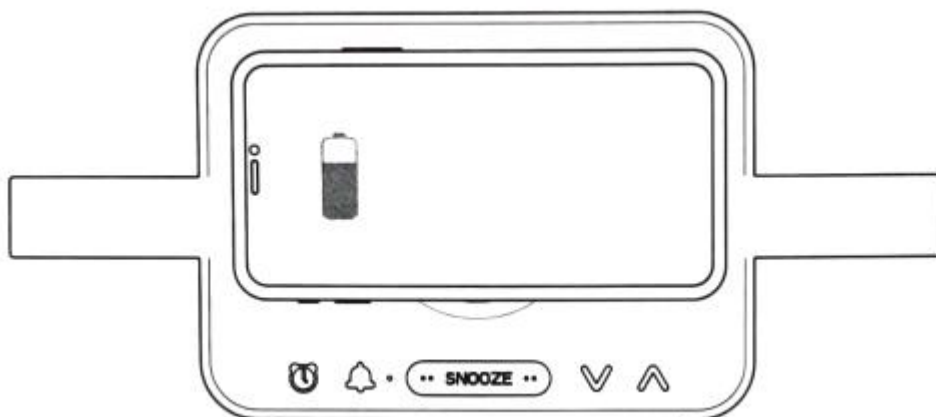

Idő- és ébresztő beállítások



Időbeállítások:

Fel

1. Nyomja meg röviden az Óra gombot a 12 és 24 órás rendszerek közötti váltáshoz.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az Óra gombot 3 másodpercig az óra beállításának megkezdéséhez.

Nyomja meg ismét röviden a gombot a perc beállításához. Nyomja meg még egyszer a beállítások mentéséhez. Nyomja meg a Le és Fel gombokat az idő beállításához.

Ébresztés beállításai:

1. Nyomja meg röviden a Ébresztő gombot az ébresztő funkció aktiválásához vagy inaktíválásához.

Az ébresztő funkció aktiválásakor a képernyőn egy Ébresztő jel látható.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Ébresztő gombot 3 percig az ébresztés beállításának megkezdéséhez az órától kezdve. Nyomja meg ismét az Ébresztő gombot az ébresztési perc beállításához.

Nyomja meg a Le és Fel gombokat az idő beállításához. Nyomja meg még egyszer az ébresztőgombot, és használja a Le vagy a Fel gombot az ébresztő lámpa funkció aktiválásához vagy inaktíválásához. Amikor az ébresztési fény funkció aktív, a Nap jel látható a képernyőn. Nyomja meg az Ébresztő gombot a beállításból való kilépéshez. (Megjegyzés: Ha 5 másodpercen belül nem történik művelet, automatikusan kilép a beállításból.)

3. Amikor megszólal az ébresztő, nyomja meg az Ébresztő gombot az ébresztőóra kikapcsolásához, vagy nyomja meg a Szundi gombot a szundi funkció bekapcsolásához, és a Szundi jel jelenik meg a képernyőn. Az alapértelmezett szundi

idő 10 perc, és 3 szundi idő van. A szundi funkciót a (.. Snooze ..) gomb hosszú megnyomásával is kikapcsolhatja.


4. Ha az ébresztési fény funkció be van kapcsolva, a lámpa 10 perccel korábban fog kigyulladni, mint az ébresztés időpontja, kezdve a legalacsonyabb fényerővel, majd fokozatosan növelve a fényerőt a legfényesebbre. A lámpa a lámpatest testének megérintésével kikapcsolható.

LCD képernyő fényerejének beállítása

Röviden nyomja meg a (.. szundi ..) gombot az LCD képernyő fényének beállításához.

Műszaki adatok

Bemenet	12V/1A	Színhőmérséklet	4000±500 K
Névleges teljesítmény	12W	Vezeték nélküli kimenet	SW

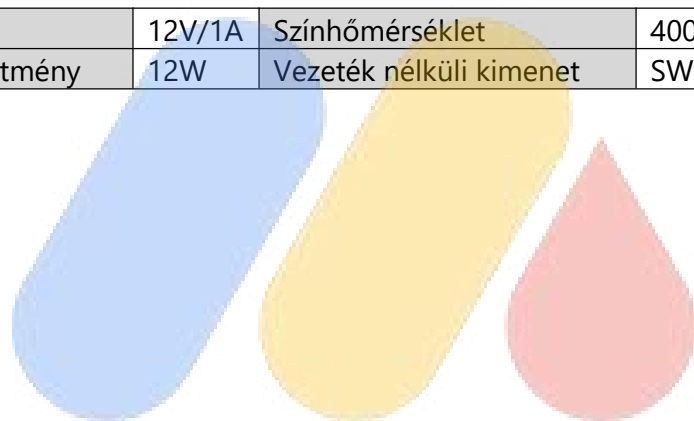

mulan.hu