



Yeelight Serene Eye-friendly Lamp Pro

Használati
utasítás

Lásd a világot új megvilágításban,
Yeelight!

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

További információkért látogasson el a www.yeelight.com


Gyártó: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Cím: F10-B4, Bldg. B, International Innovation Park, 169 Songling Rd., Laoshan, Qingdao City, 266101

Email: support@yeelight.com

Termékleírás

1. Távolítsa el a lámpát, és dugja be a tápvezetékét a lámpatest konnektorába.
2. A lámpa bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.

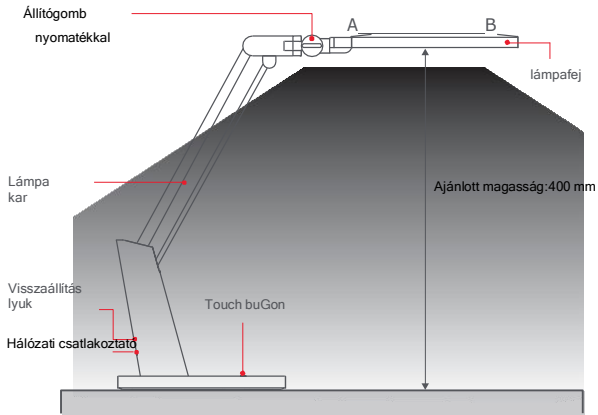

Adapter




Használati hely: Beltéri hely, például a dolgozószoba. Ha a hálósoba asztali lámpája normál munkahelyzetben van, az AB irány párhuzamos az asztal szélével. A fénykivezető felület vízszintes, a függőleges távolság a fénykivezető felület és az asztal között 400 mm.



Növelje a nyomatékot az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, a nyomatékot pedig az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

Használati utasítás

1. Kattintson a bekapcsológombra a lámpa be- és kikapcsolásához;
2. A fényerő beállításához nyomja meg és csúsztassa el a fényerő érintő sávját;
3. Nyomja meg hosszan 2 másodpercig az időzítő gombot az üzemmód bekapcsolásához;
4. Az időgazdálkodási mód aktiválása után a lámpa értesítést kap az alkalmazásban előre beállított "fókusz/pihenés" időszaka szerint. Amikor a fókuszidőszak lejár, a fény kettőt villog, majd fokozatosan elhalványulva energiatakarékos módba lép. A pihenőidő elteltével a fényerő visszaáll.



Időzítő gomb (időgazdálkodási mód): Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig az üzemmód bekapcsolásához

Fényerő-szabályozó érintősáv: Nyomja meg/ csúsztassa el a fényerő beállításához

Be / Ki gomb: Nyomja meg a be- és kikapcsoláshoz

Specifikáció

Modell	YLTD04YL
Termék neve	Yeelight Serene Eye-friendly Lamp Pro
Bemenet	220-240 V ~ 50/60 Hz 0.45 A
Névleges teljesítmény	14 W
Üzemi hőmérséklet	-10 °C to +35 °C
Relatív páratartalom	0-85 % RH
Színvisszaadási index	≥ 95
Teljesítménytényező	0.5
Asztali lámpa bemenet	12V  1.5A
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Kompatibilis	Android 4.4 és iOS 9.0 (és újabb)
SunLike technológia	támogatva

Termékjellemzők



Vizuális fáradtság
csökkentése



AA szintű
fényerő



Magas
színvisszaadási
index



Állítható fényerő



Nagy
fénykibocsátó
felület



Többcsós
kivitel



Időzítő



Alacsony
kék fényszint



Fejlett SunLike
technológia



Hangvezérlés és
alkalmazásos
vezérlés

Yeelight alkalmazás telepítése

1. Szkenelje be a QR -kódot, vagy töltsse le a Yeelight vagy Mijia klienst az APP áruházból.



Ez a termék kapcsolódhat a Mijia The intelligent platformhoz és az alkalmazáson keresztül más termékekkel is összekapcsolódhat.



Olvassa be a QR -kódot a bal oldalon, vagy töltsse le a Yeelight mobil klienst az APP áruházból.

2. Győződjön meg arról, hogy amikor a lámpa be van kapcsolva, nyissa meg az APP -t, és állítsa be és működtesse a lámpát az APP -ban leírtak szerint.

Entered Mijia

"Entered Mijia" azt jelenti, hogy a terméket lehet Mijia alkalmazással irányítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy az "Entered Mijia" csak szoftver szinten ellenőrizhető, és a Xiaomi és a Mijia nem felelős a termék és a vállalat gyártásért, szabványos megvalósításért és minőség ellenőrzésért.



Yeelight eszköz összekapcsolása Google Assistant-el

Adja hozzá a Yeelight szolgáltatást a Google Assistant alkalmazáshoz, így a Google Assistant segítségével is vezérelheti az eszközt.

1. Nyomja meg a  a Google Assistant alkalmazásban, keresse meg a "Yeelight" és nyomja meg a "Link", majd jelentkezzen be Yeelight fiókjába.
2. Nyomja meg a  a Beállításokban > Home control lehetőséget az eszköz hozzáadásához és kövesse a képen megjelenő utasításokat. A fiókok összekapcsolása után a Yeelight eszközt a Google Assistant segítségével vezérelheti.

Yeelight eszköz csatlakoztatása Amazon Alexa-hoz

Adja hozzá a Yeelight lehetőséget az Amazon Alexa alkalmazáshoz, így az Amazon Alexa alkalmazáson keresztül vezérelheti a csatlakoztatott eszközt.

1. Nyomja meg  az Amazon Alexa alkalmazásban, majd a "Skills & Games" lehetőséget, és keresse meg a "Yeelight" lehetőséget, válassza ki a megfelelő lehetőséget, majd nyomja meg az "Enable". Ezután jelentkezzen be a Yeelight fiókjába.
2. Miután sikeresen összekapcsolta a fiókokat, érintse meg a DISCOVER DEVICES az eszköz hozzáadásához és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A fiókok összekapcsolása után vezérelheti a Yeelight eszközt az Amazon Alexából.

Gyári beállítások visszaállítása

A visszaállító lyuk (Reset) a konnektor felett található. Helyezze be a vékony tárgyat a visszaállítási lyukba körülbelül 5 másodpercig a bekapcsolás után. Amikor a lámpa fényleni kezd, engedje el a kezét, a lámpa öt másodpercnyi fénylés után kialszik. Ebben a pillanatban a lámpa visszaáll a gyári beállításra.



Biztonsági intézkedések

1. Csak az eredeti adaptert használja. Ellenkező esetben károsíthatja a terméket, ami biztonsági kockázatot jelenthet;
2. Ennek a lámpának az égője pótolhatatlan. Amikor az égő kialszik, az egész lámpát ki kell cserélni. Kérjük, ne szerelje szét a terméket;
3. A lámpa hőt termel üzemelés közben. Kérjük, tartsa be a környező levegő konvekcióját a hőleadás érdekében;
4. Szigorúan tilos, hogy víz érje a készüléket, vagy a termék a megengedett hőmérsékleten vagy páratartalomon kívül üzemeljen;
5. Ez a lámpa jó stabilitással rendelkezik. Kérjük, helyezze stabilan, és ne használja ferde helyzetben;
6. A szög beállításakor ne tegye az ujját a lámpa karjának hajtórúdja közé, nehogy megsérüljön az ujjja.

Hibaelhárítás

Név	Teljesítményi hiba
Asztali lámpa fő teste	Lámpa ki van kapcsolva
	A lámpát nem lehet megtalálni
	Funkciógomb hiba
	Újraindító lyuk hiba
Adapter	A lámpát nem lehet tölteni

EU Megfelelőségi nyilatkozat

A Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. ezúton kijelenti, hogy a Yeelight Serene Eye-friendly Lamp Pro megfelel a 2014/53/EU rádióberendezési irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: Yeelight Germany GmbH, Flurweg 11, 82402 Seeshaupt.



WEEE

Az alábbi szimbólummal ellátott összes termék elektronikai terméknek és elektronikai hulladéknak minősül (WEEE 2012/19/EU irányelv alapján), amelyet a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. A megfelelő áramtalanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre káros lehetséges következményeket. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervezettől kérhet.

Yeelight-ról

A Yeelight a világ vezető intelligens világítási márkája, mélyreható kutatással az intelligens interakció, a destruktív tervezés és a világítási élmény terén. Továbbra is meghatározzuk a világítástechnika magas színvonalát, és élvezhetjük az intelligens otthoni világítási termékek portfólióját, beleértve a lakberendezési lámpákat, asztali lámpákat, hangulatvilágításokat és intelligens világításvezérlő termékeket. A Yeelight megállás nélkül azon dolgozik, hogy termékeinkbe integrálja a csúcstechnológiát és a professzionális optikai kutatást.

CE marking-Verification of Conformity

CERTIFICATE of Conformity		
Registration No.:	AE 50425472 0001	
Report No.:	50309162 001	
Holder:	Gongbin Tiesun Information Engineering Co., Ltd. F10-B4, Bldg.8 International Software Park 32 Kexueyuan Rd. Jiaohai, Gongbin, Shenzhen 206101 P. R. China	
Product:	Index Label Toshiba Smart Earthwise Lens Pro	
Classification:	0200000 020000 000 - 02000000 000000 020000 000000 000 000000 000000 000 00000000	
Feature and No.	00 00000 00 00000 00 00000 00 00000 00 00000 00000 00 00000 00000	
The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the applicant is in conformity with the mentioned requirements mentioned above. This certificate does not imply endorsement of the production of the products and does not provide the user of a TUV Rheinland mark of conformity.		
Date:	12.11.2018	
		
TUV Rheinland LGA Products GmbH - Tillexstraße 2 - 50427 Köln		