


70mai Dash Cam Pro Plus

Használati Utasítás

Termékáttekintés

Kérjük használat előtt olvassa el a használati utasításban foglaltakat.

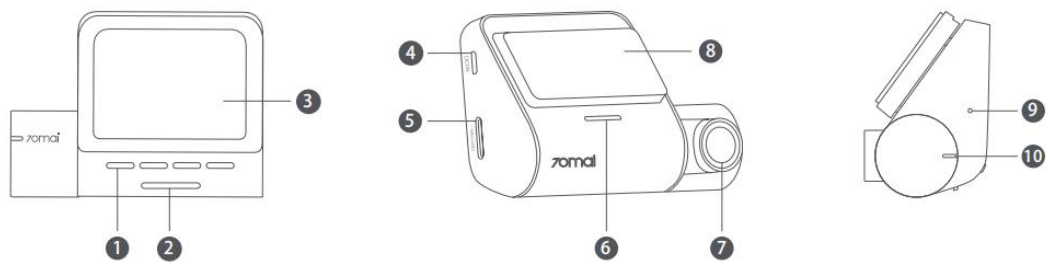

- ❶ Funkció gombok
- ❷ Bekapcsoló gomb
- ❸ Képernyő
- ❹ Tápkábel helye
- ❺ Memóriakártya nyílás


- ❻ Hangszóró
- ❼ Kamera
- ❽ Felszerelési nyílás
- ❾ Mikrofon
- ❿ Kijelző

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és a funkciók a termék fejlesztései miatt változhatnak.

Telepítés


1. Az elektrosztatikus matrica felhelyezése.

Tisztítsa meg a szélvédőt, és helyezze rá az elektrosztatikus matricát az ábrán látható ajánlott területre. Ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a légbuborékokat a matrica és az üveg között.



2. A memóriakártya behelyezése.


Helyezze be a memóriakártyát a kártyanyílásba úgy, hogy érintkezői felfelé nézzenek. Amikor kattanást hall a memóriakártya jól be van helyezve.



3. A tartó felszerelése.

Rögzítse a tartót a nyíláshoz, és csúsztassa felfelé az ábrán látható módon.


Ha a helyére kerül, kattanást fog hallani. Győződjön meg arról, hogy a tartó biztonságosan van rögzítve a műszerfalhoz.



Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az elektrosztatikus matricát a szélvédő lapos és sima részére ragassza, erősen nyomja meg, és ne a szélvédő fólia szélére ragassza fel, nehogy leessen.


4. A műszerfal felszerelése.

Húzza le a védőfóliát a rögzítő alján lévő öntapadó matricáról, és ragassza fel a műszerfalat az elektrosztatikus matricára a pontozott területen.




Megjegyzés:

- Használja a mellékelt feszítővasat, hogy elrejtse a tápkábelt a jármű tetőburkolata alatt, és a gumitömítést az A-oszlop mentén.
- Gépjárműtől függően előfordulhat, hogy a szivargyújtó-aljzat eltérő helyen található. A fenti ábra csak tájékoztató jellegű.



5. A tápegység csatlakoztatása.

Az ábrán látható módon vezesse végig a tápkábelt a készülék tetejénél a szélvédőn, le az A-oszlopon és a kesztyűtartó körül, hogy a tápcsatlakozó a szivargyújtó közelében legyen. Csatlakoztassa a tápkábelt az autós töltőhöz, majd csatlakoztassa a szivargyújtóhoz.



6. A műszerfal szögének beállítása.

Kapcsolja be a kamerát, és állítsa be a kamera szögét az előnézeti képernyő alapján, hogy a kamera a jármű eleje felé nézzen.

Töltse le a 70mai alkalmazást

Ez a termék a 70mai alkalmazással együtt használható. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez keressen rá a „70mai” kifejezésre az App Store-ban, vagy olvassa be a következő QR-kódot.



Megjegyzés: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb verzió szükséges a műszerfali kamera Wi-Fi hotspotjához való csatlakozáshoz mobiltelefonnal.

Online útmutató

Olvassa be az alábbi QR-kódot az online útmutató eléréséhez. Az útmutató részletes termékinformációkat tartalmaz, beleértve a funkciók leírását.



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, hogy elkerülje a helytelen használatból eredő sérüléseket.

Memóriakártya használati utasítás

- Használat előtt a (külön megvásárolható) memóriakártyát be kell helyezni a kamerába.
 - A kamera támogatja a szabványos MicroSD-kártyákat. Kérjük, megfelelő kapacitású memóriakártyákat használjon 16 GB ~ 128 GB és Class 10-es vagy magasabb osztályú sebesség.
 - Előfordulhat, hogy a memóriakártya alapértelmezett fájlpartíció-formátuma nem egyezik a műszerfal által támogatott formátummal. Amikor először helyezi be a memóriakártyát, kérjük, formázza azt a használat előtt kapott műszerfalon. A memóriakártya formázásával a kártyán lévő összes fájl törlődik.
- Kérjük, előzetesen készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról egy másik eszközre.

- A memóriakártya megsérülhet vagy elhasználódhat ismételt felülírási ciklusok után, ami befolyásolhatja a video- és képfájlok mentési képességét. Ha ez megtörténik, azonnal cserélje ki új memóriakártyára.

- Kérjük, használjon jó minőségű memóriakártyát, amelyet megbízható gyártótól vásárolt. A gyengébb minőségű memóriakártyákon olyan problémák adódhatnak, mint a tényleges olvasási/írási sebesség, amely nem egyezik meg a megadott sebességgel, vagy a tényleges tárolókapacitás, amely nem egyezik meg a megadott tárolókapacitással.

Nem vállalunk felelősséget a rossz minőségű memóriakártya használatából eredő elvesztett vagy megsérült videókért.

- Annak elkerülése érdekében, hogy hosszabb használat után az olvasási és írási sebesség csökkenjen, ajánlatos kéthetente formázni a memóriakártyát.

- Ne helyezzen be és ne vegyen ki memóriakártyát, amíg az eszköz be van kapcsolva.

Óvintézkedések

Az eszköz használata előtt kérjük, olvassa el az összes óvintézkedést és az online útmutatót a helyes és biztonságos használat érdekében.

- Ennek az eszköznek az a célja, hogy segítse a járművezetőket a járművön kívüli környezet rögzítésében. Az eszköz nem garantálja a felhasználó vezetési biztonságát. Nem vállalunk felelősséget semmilyen balesetért, kárért vagy információvesztésért, amelyet a műszerfal vezetés közbeni működtetése okoz.

- A jármű körülményei, a vezetési stílus, a vezetési környezet stb. eltérései miatt előfordulhat, hogy egyes funkciók nem működnek megfelelően. Áramkimaradás, a normál működési hőmérséklet- vagy páratartalom-tartományon kívüli használat, ütközés vagy sérült memóriakártya az eszköz rendellenes működését okozhatja.

Nincs garancia arra, hogy ez a műszerfal minden körülmények között megfelelően fog működni. Az ezzel a kamerával rögzített videók csak tájékoztató jellegűek.

- Kérjük, megfelelően szerelje fel ezt a kamerát, hogy ne takarja el a vezető látóterét, és ne zárja el a jármű légzsákját, hogy elkerülje a termék meghibásodását vagy a személyi sérülést.

- Kérjük, használja a mellékelt autós töltőt, tápkábelt és egyéb tartozékokat, hogy elkerülje a termék nem megfelelőségéből eredő meghibásodását. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet a nem eredeti autós töltő vagy tápkábel használata okozott.

- Ha az akkumulátor deformálódik, felpúposodik vagy szivárogni kezd használat vagy tárolás közben, a biztonsági problémák elkerülése érdekében azonnal hagyja abba az eszköz használatát, és forduljon a vevőszolgálatához.

- Kérjük, tartsa távol ezt a kamerát erős mágneses mezőktől, mert ezek károsíthatják a műszerfalat.
- Ne használja ezt a kamerát 60°C feletti vagy -10°C alatti hőmérsékletű környezetben.
- Kérjük, csak a törvény által megengedett keretek között használja ezt a kamerát.

Műszaki adatok

Termék: 70mai Dash Cam Pro Plus

Modell: A500

Bemenet: 5V 2A

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
2,4 GHz

Tápegység: Autós szivargyújtó aljzat

Akkumulátor típusa: Lítium-polimer akkumulátor

Akkumulátor kapacitása: 500 mAh

Mit tartalmaz a csomag

1. 70mai Dash Cam Pro Plus ×1
2. Szerelés ×1
3. Tápkábel×1
4. Dual USB autós töltő×1
5. Feszítő eszköz×1
6. Elektrosztatikus matrica × 2
7. Öntapadó matrica × 2 (1 előre felragasztva a tartóra)
8. Felhasználói kézikönyv × 1

Biztonsági információk

Vigyázat

Az akkumulátorral való visszaélés vagy helytelen kezelés túlmelegedést, folyadékszivárgást vagy robbanást okozhat. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében tegye a következőket:

- Ne nyissa fel, szedje szét és ne javítsa az akkumulátort.
- Ne próbálja meg kicserélni a belső újratölthető lítium elemeket.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátort.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort, és ne tegye ki víznek vagy más folyadéknak.
- Tartsa távol az akkumulátort gyermekektől.

- Tartsa távol az akkumulátort a tűztől.
- Ne hagyja az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű vagy rendkívül alacsony légnyomású környezetben.
- Hagyja abba az akkumulátor használatát, ha az sérült, vagy ha kisülést vagy idegen anyagok felhalmozódását észleli az akkumulátorvezetékeken. Javasoljuk, hogy az akkumulátorokat körülbelül háromhavonta egyszer töltsen fel a túltöltés elkerülése érdekében.
- Ne dobja az akkumulátort a kommunális szemétbe. Az akkumulátor ártalmatlanítása során tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat.

Megfelelőségi nyilatkozat

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia.

Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra biztatjuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.


Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

(1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Ez a berendezés megfelel az FCC szabályozatlan környezetre vonatkozó sugárterhelési határértékeinek.

Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a radiátor és a test között legalább 20 cm távolság legyen. Ezt az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni, illetve együtt használni.

Hulladékkezelési információ



Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus berendezés hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a kommunális hulladékkal keverni. Ehelyett védenie kell az emberi egészséget és a környezetet úgy, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint feltételeivel kapcsolatban.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai normáknak és módosításoknak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://help.70mai.asia/1193.html>